


PROJEKT TECHNOLOGICZNY STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PIĄTKOWEJ DZIAŁKA Nr ewid. 616
INWESTOR: GMINA CHEŁMIEC

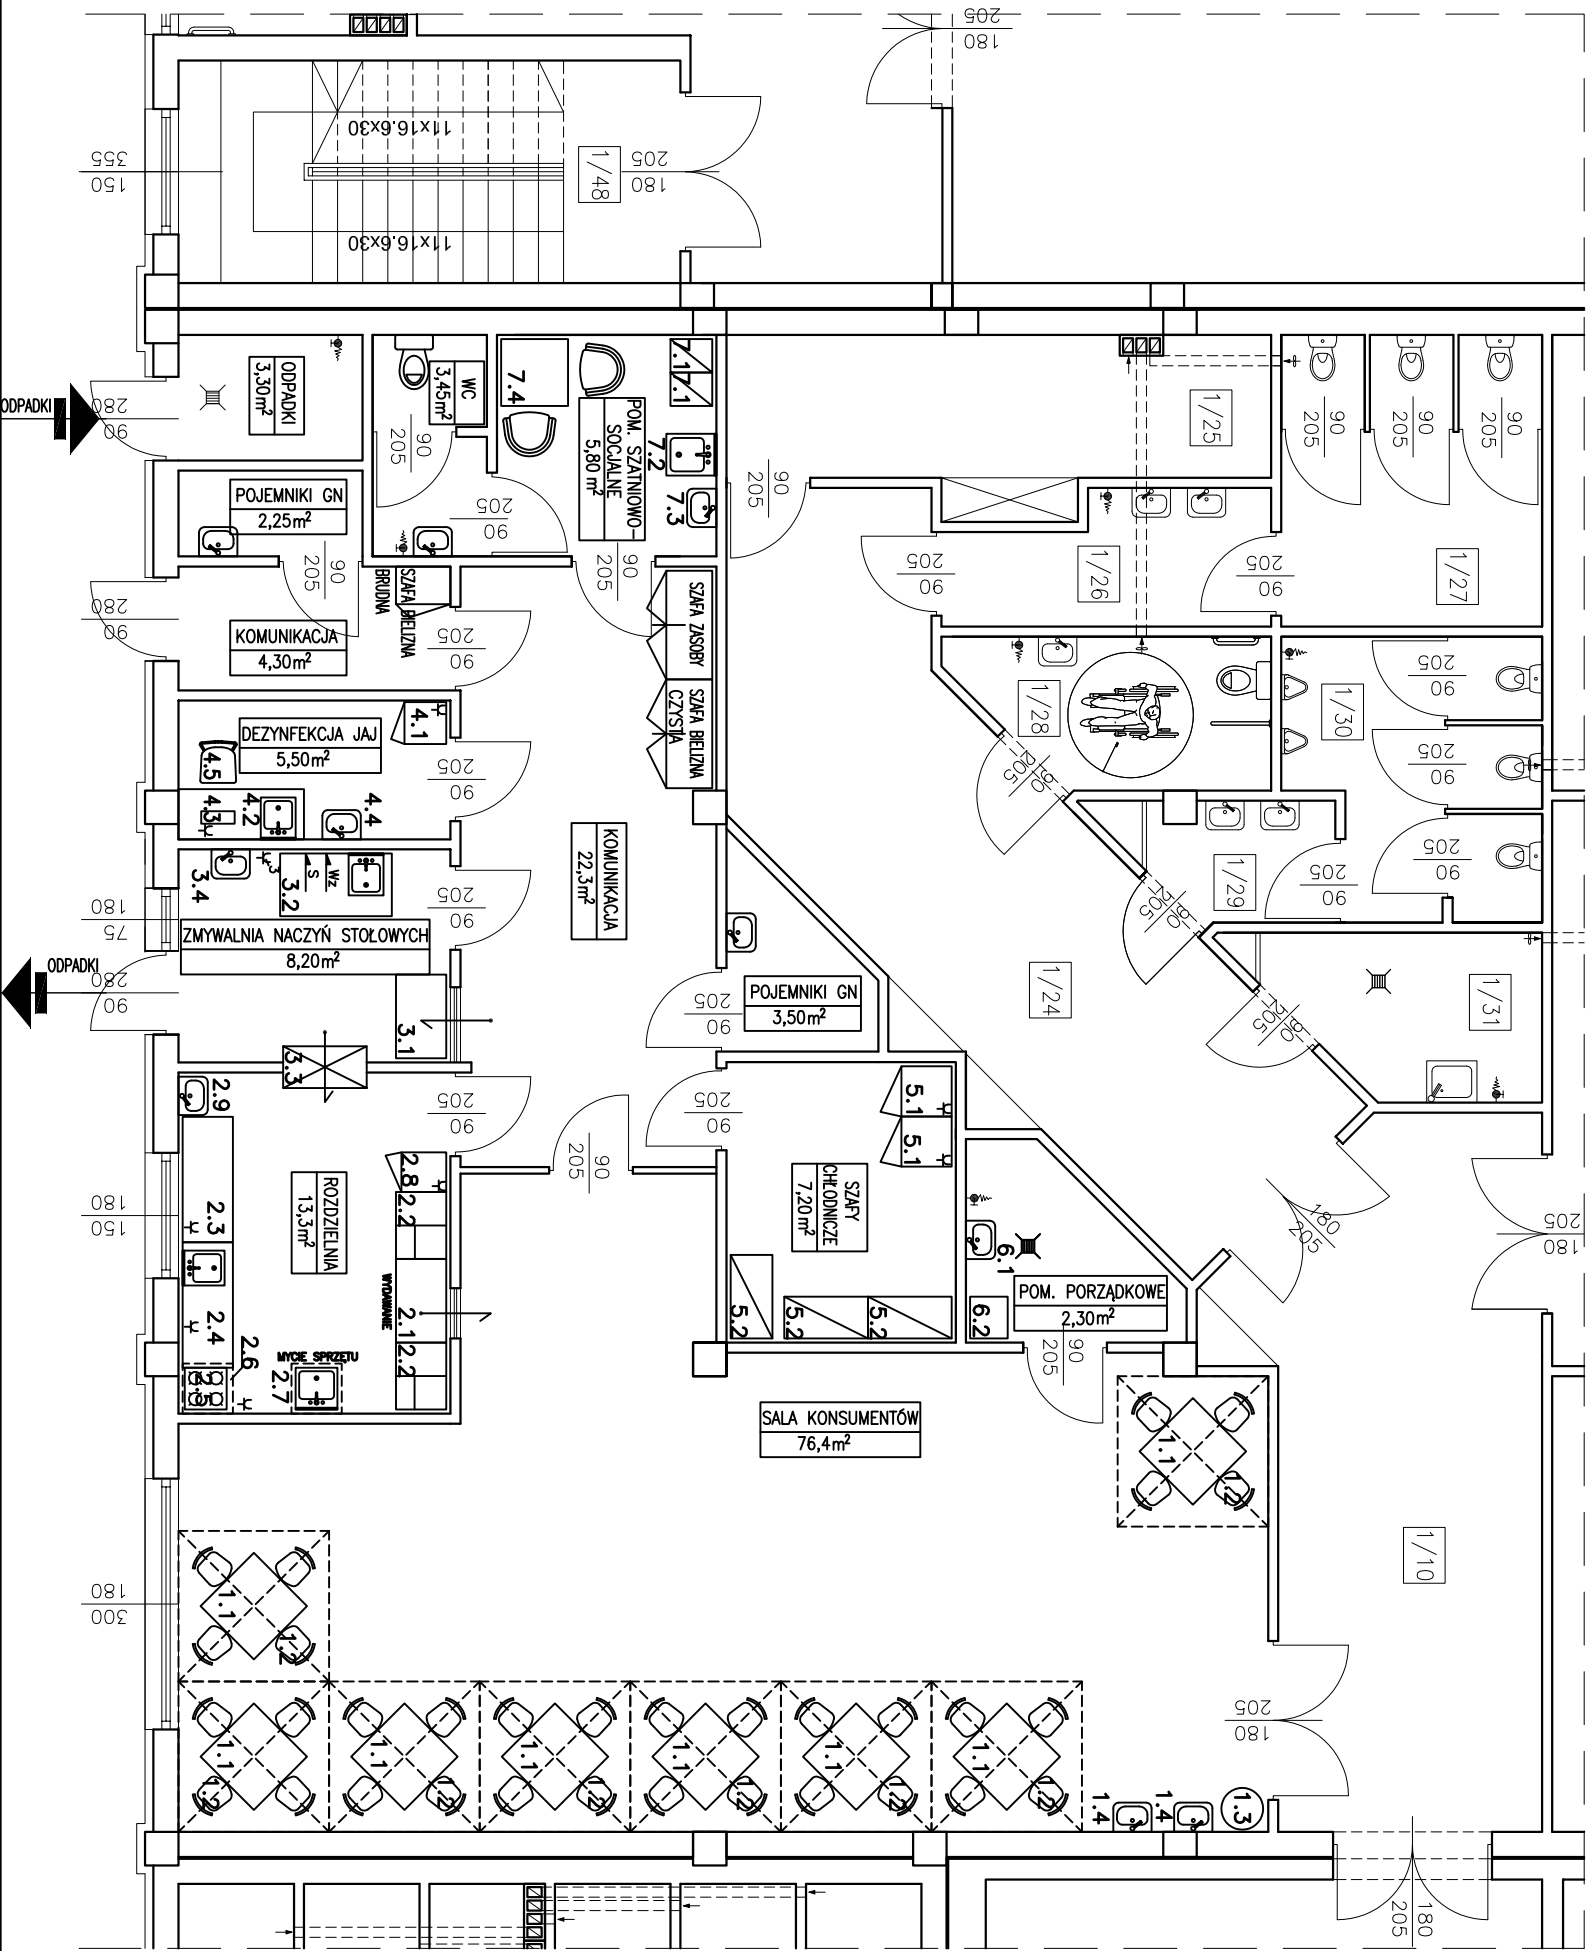

7.4	Stół+2 krzesła	-	1	800x800x850	-	-	-	-
7.3	Umywalka	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
7.2	Zlew 1-kom.	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
7.1	Szafka ubraniowa dwudzielna	-	2	400x500x1800	-	-	-	-
POM. PORZĄDKOWE								
6.2	Szafa na środki czystości	-	1	500x450	-	-	-	-
6.1	Zlew 1-kom. na wys. 50cm	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
POM. PORZĄDKOWE								
5.2	Regal	-	3	1000x500x1800	-	-	-	-
5.1	Lodówka	-	2	600x600x1600	0,3	0,6	-	230V gniazdo
SZAFY CHŁODNICZE-PRODUKTY SUCHÉ								
4.5	Krzesło	-	1	-	-	-	-	-
4.4	Umywalka	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
4.3	Nośnik do jół	-	1	na stole	0,3	0,3	-	230V gniazdo
4.2	Stół ze zlewem 1-kom.	-	1	1500x600x850	-	-	-	Wz+Wc+S
4.1	Lodówka	-	1	500x500x1200	0,3	0,3	-	230V gniazdo
DEZYNFEKCJA JAJ								
3.4	Umywalka	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
3.3	Szafa przelotowa	-	1	1000x500x1800	-	-	-	-
3.2	Zmywarka ze stołem zlewowym	ZK-05,3	1	1337x750x1000	4,75	4,75	-	4400/230V gniazdo+Wz+S
3.1	Stół odkładczy	-	1	1000x600x850	-	-	-	-
ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH								
2.9	Umywalka	-	1	-	-	-	-	Wz+Wc+S
2.8	Lodówka (próbki żywności)	-	1	470x535x820	0,3	0,3	-	230V gniazdo
2.7	Zlew 1-kom.+ociekacz nad zlewem (mycie sprzętu)	-	1	600x600	-	-	-	Wz+Wc+S
2.6	Okap wentylacyjny nad poz. 2.5	-	1	600x600x450	-	-	-	-
2.5	Kuchnia 4-płytowa z piekarnikiem elektr.	-	1	500x500x850	8,0	8,0	-	230V gniazdo
2.4	Stół ze zlewem 1-kom.	-	1	1500x600x850	-	-	-	Wz+Wc+S
2.3	Stół technologiczny (krojalinica wędlin)	-	1	1500x600x850	-	-	-	230V gniazdo
2.2	Bernar wolnostojący	-	2	800x600x850	0,3	0,6	-	230V gniazdo, Wz+S
2.1	Stół do wydawnia	BW-8,1	1	1000x600	1,0	1,0	-	-
ROZDZIELNIA								
1.4	Umywalka	-	2	-	-	-	-	-
1.3	Kosz na nakrycia 1-rozowe, łacki, itp.	-	1	-	-	-	-	-
1.2	Krzesło	-	32	-	-	-	-	-
1.1	Stół dla 4 konsumentów	-	8	900x900x800	-	-	-	32 M.K.
SALA KONSUMENTÓW								

RZUT PARTERU 1:50

- LEGENDA:
- gniazdo prądu 230V
 - gniazdo prądu 400V
 - miejsce doprowadzenia wody zimnej
 - zowór ze złączką do węża
 - kratka ściekowa

INWESTOR:	PROJEKT TECHNOLOGICZNY STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PIĄTKOWEJ	SKALA:
działka Nr ewid. 616		1:50
INWESTOR: GMINA CHEŁMIEC		
BRANŻA:	TECHNOLOGIA	
Tytuł projektu:	RZUT PARTERU	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	M. WARTOWSKI	NR RYS.: 1