

A	dach nieocieplony
	BLACHA TRAPEZOWA
	LATY DREWNIANE 4x5cm
	FOLIA PCV (ogorzepruszczelina)
KROKIEW	6x16cm

B	dach nieocieplony
	BLACHA TRAPEZOWA
	LATY DREWNIANE 4x5cm
	FOLIA PCV (ogorzepruszczelina)
KROKIEW	6x16cm

C	strop ocieplony
	FOLIA PCV (ogorzepruszczelina)
	WEJNA MINERALNA – TWARDA 10,0cm
	FOLIA PCV (ogorzepruszczelina)
KROKIEW	6x16cm

D	strop sali gimnazycznej
	DZWIĘKAR STALOWY HEA 650
	FOLIA
	BEŁKI STALOWE 11x40 CO 3m
WEJNA MINERALNA	TWARDA 5cm


E	podłoga sali gimnazycznej
	POSADZKA SYSTEMOWA LINOSPORT 4mm
	WARSZTATY POD POSADZKĘ WŁÓŻENIE DOSTĘPNOŚCI
	FOLIA
GŁADZ GRUNTOWA	3cm

F	podłoga
	TERAKOTA
	WYTŁAKA WYRÓWNIWACZA
	WYTŁAKA WYTŁAKOWA STROPIAN 10cm
CHŁADZ BETON	10cm (8-15 z ZATACIENIEM)

G	schody wewnętrzne
	TERAKOTA
	WYTŁAKA WYRÓWNIWACZA
	FOLIA
CHŁADZ BETON	10cm (8-15 z ZATACIENIEM)

H	ściana dachowa
	WEJNA G-K
	WEJNA MINERALNA 10cm
	FOLIA G-K
PŁYTA G-K	12cm

I	ściana zewnętrzna
	TKN ARRIOWY
	STROPIAN 12cm
	PŁYTA MAX 29cm
TKN CEM-WAP	KAT III

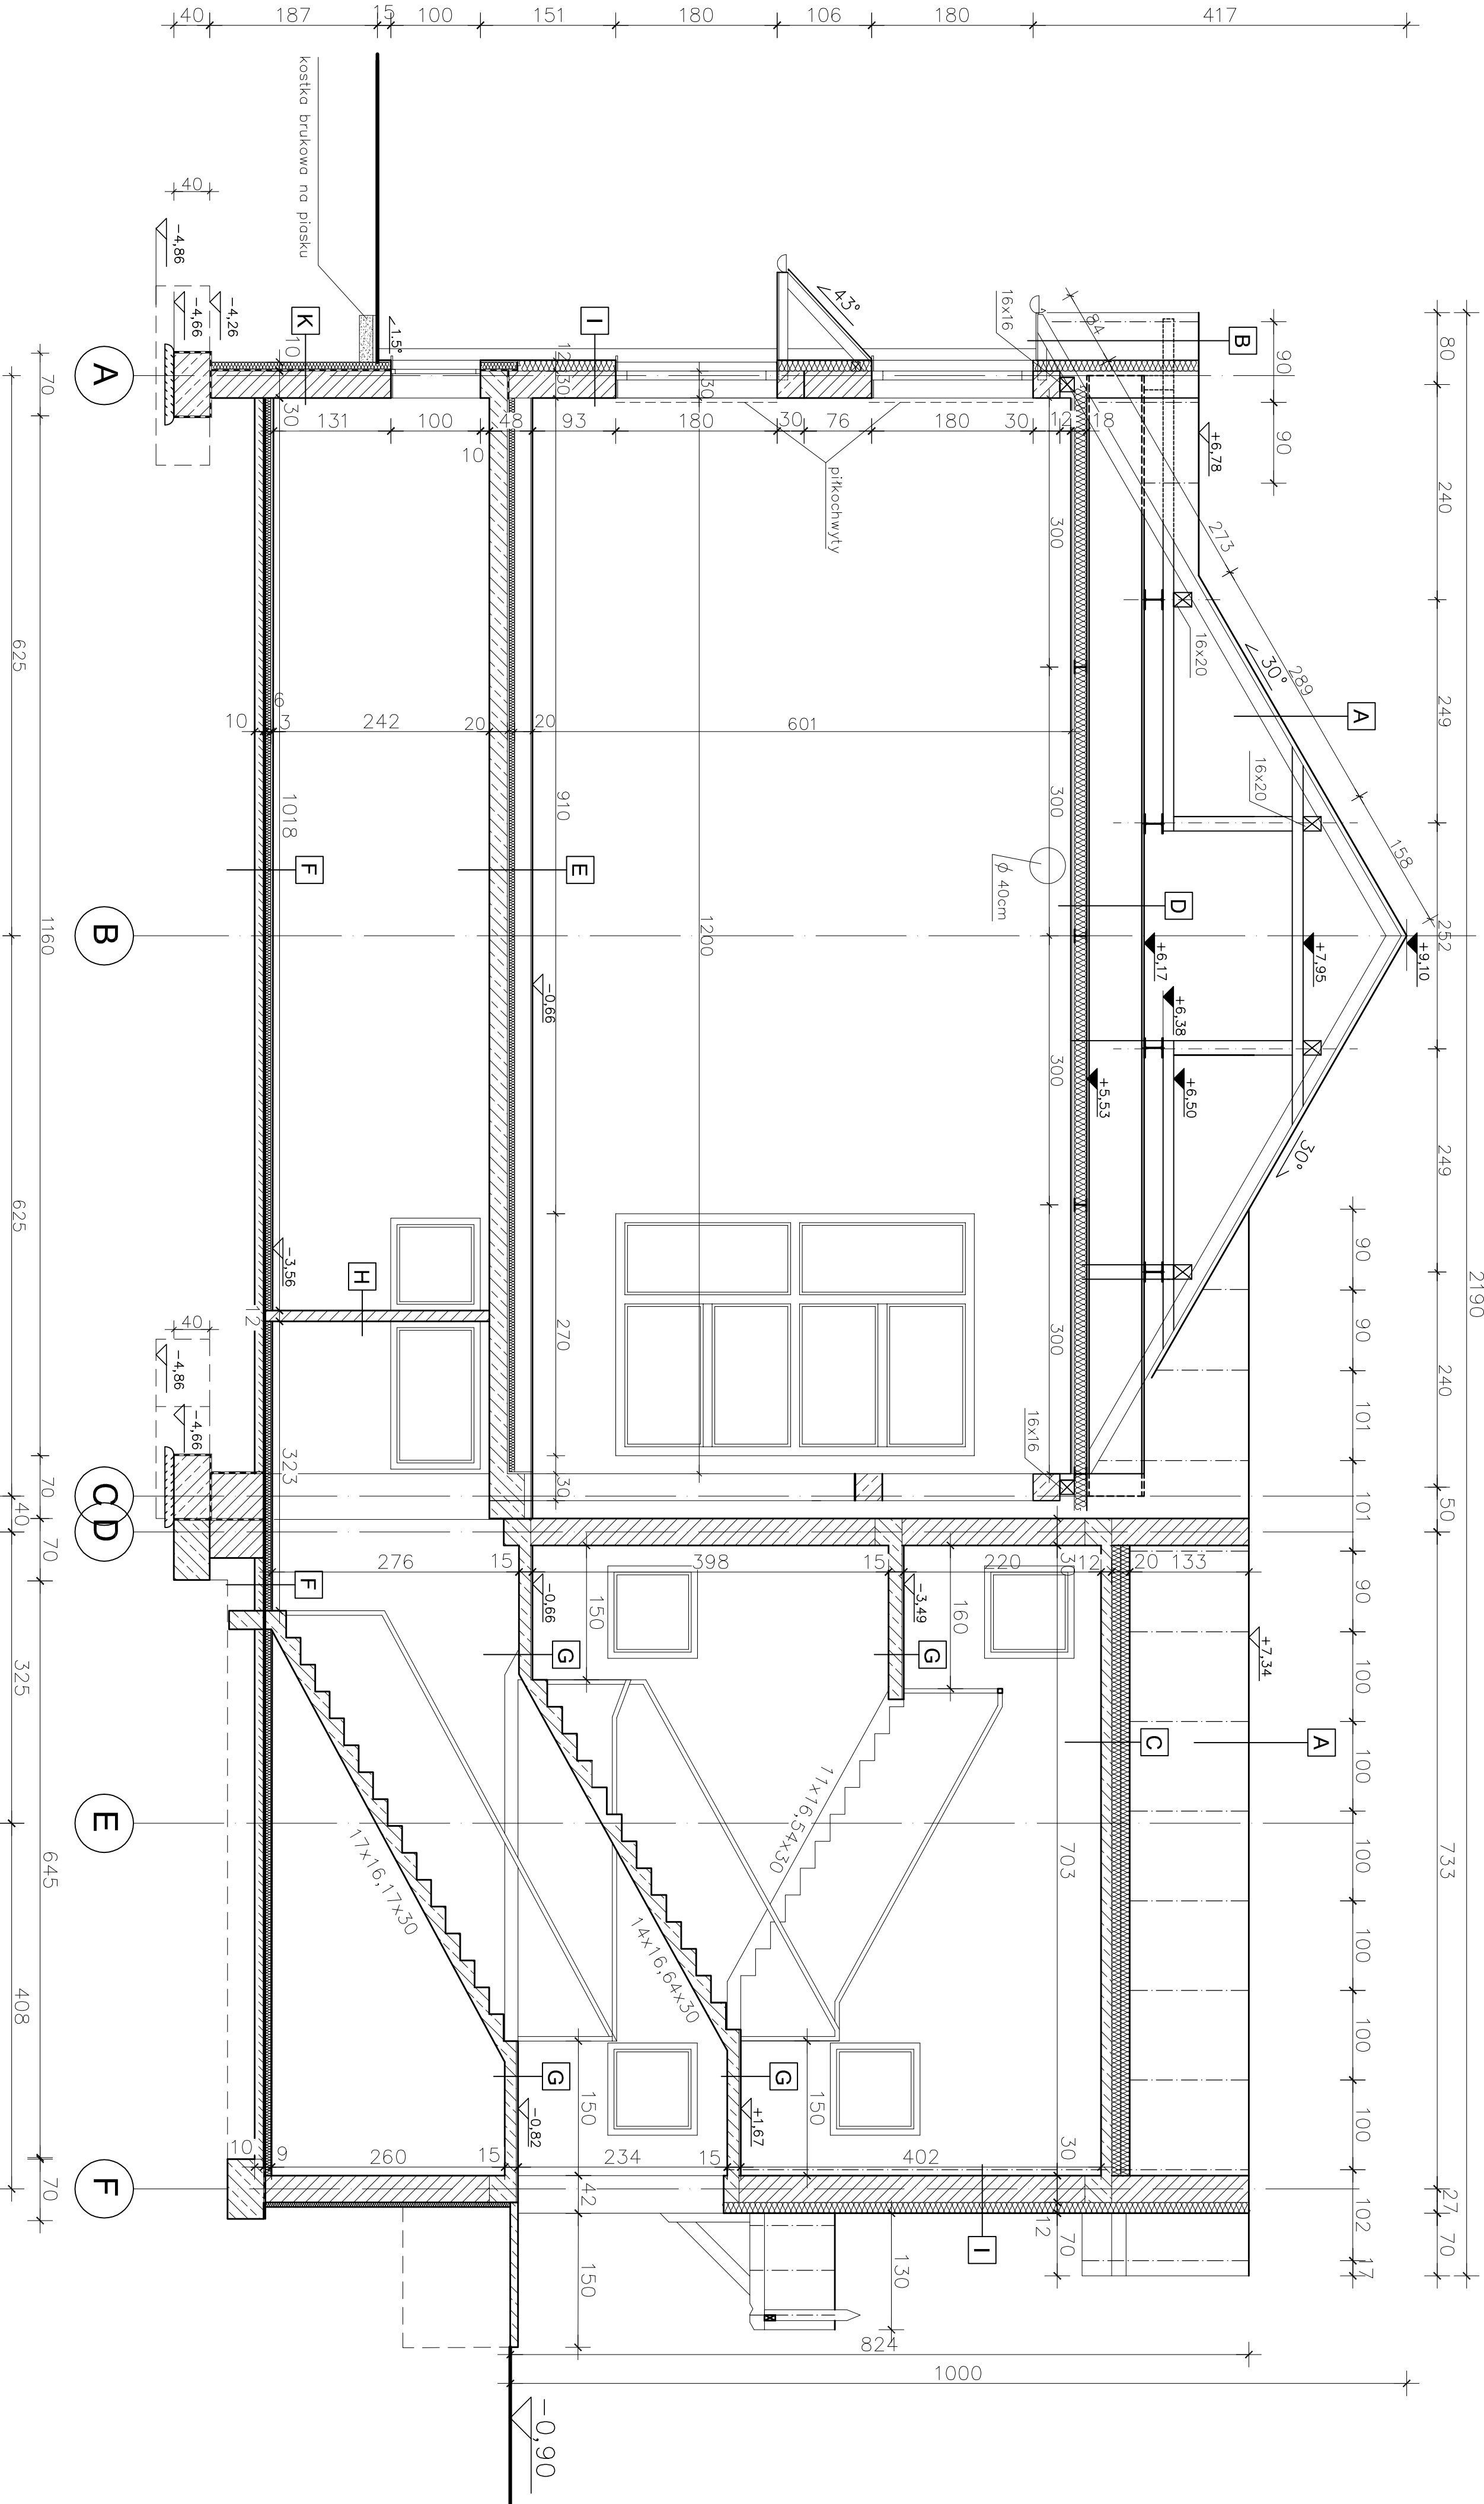

J	ściana przyległa
	OKŁADZINA WĄSKA 2cm
	IZOLACJA PRZECIWDROGOWA 10cm
	IZOLACJA PRZECIWDROGOWA (ZAPRAWA NA LEPKU)
PŁYTA MAX 29cm	

K	ściana przyległa
	OKŁADZINA WĄSKA 2cm
	IZOLACJA PRZECIWDROGOWA 10cm
	IZOLACJA PRZECIWDROGOWA (ZAPRAWA NA LEPKU)
PŁYTA MAX 29cm	

LEGENDA	ściana isblująca
	wyburzenia
	ściany projektowane
	i zamulowania

2MB

PROJEKT B-W

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Czesław Biały

nr ewid. upr. 132/62

SPRACOWUJĄCY:

mgr inż. arch. Czesław Biały

nr ewid. upr. 132/62

INWESTOR:

GINIA CHEŁMEC ul. PAPESKA 2

OBIEKT, ADRES: SALA GIMNASTYCZNA W LIBRANTOWCU

NR DZIAŁKI: 129/1, 129/2, 131/1, 131/2, 131/3

NAZWA RYSUNKU

PRZEREKÓJ A-A

DATA

08-2009

NR RYSUNKU

9

AutoCAD LT 2004