


A	dach nieocieplony	
	BLACHA TRAPEZOWA	
	LATY DREWNIANE 4x5cm	
	FOŁIA PCV (uszczelniająca)	
B	dach nieocieplony	
	BLACHA TRAPEZOWA	
	LATY DREWNIANE 4x5cm	
	FOŁIA PCV (uszczelniająca)	
C	strop ocieplony	
	FOŁIA PCV (uszczelniająca)	
	WEŁNA MINERALNA – TWARDA 10,0cm	
	WEŁNA MINERALNA – MIĘKKA 10,0cm	
D	strop sułi gimnastycznej	
	DŹWIĘK SIŁALOWY HEA 650	
	FOŁIA	
	BEŁLA STALOWA 1140 CO 3m	
E	podłoga sułi gimnastycznej	
	POSDŁOŻKA SYSTEMOWA LINOSPORT 4mm	
	WARSZYWY POD POSŁOŻKĘ WŁOŻENIĄ DOSTĘPNOŚĆ	
	FOŁIA	
F	podłoga	
	TERAKOTA	
	WŁEŁKA WYKOŁMANOWA	
	IZOLACJA TERMICZNA STROPIAN 10cm	
G	słodby wewnętrzne	
	TERAKOTA	
	WŁEŁKA WYKOŁMANOWA	
	IZOLACJA TERMICZNA STROPIAN 10cm	
H	ściana zewnętrzna	
	PCYTA G-K	
	WŁEŁKA MINERALNA 10cm	
	PCYTA G-K	
I	ściana zewnętrzna	
	TKNK AKRYLOWY	
	STROPIAN 12cm	
	PUSTAK MAX 29cm	
J	ściana przyległa	
	OKŁADZINA KAMIENNA 2cm	
	POŁSTREBA EKSTERSIOWA 10cm	
	IZOLACJA PRZECIWMROZK (2x2x4 NA LEPKU)	
K	ściana przyległa	
	POŁSTREBA EKSTERSIOWA 10cm	
	IZOLACJA PRZECIWMROZK (2x2x4 NA LEPKU)	
	ŁWKA ŻELBETOWA 30cm	

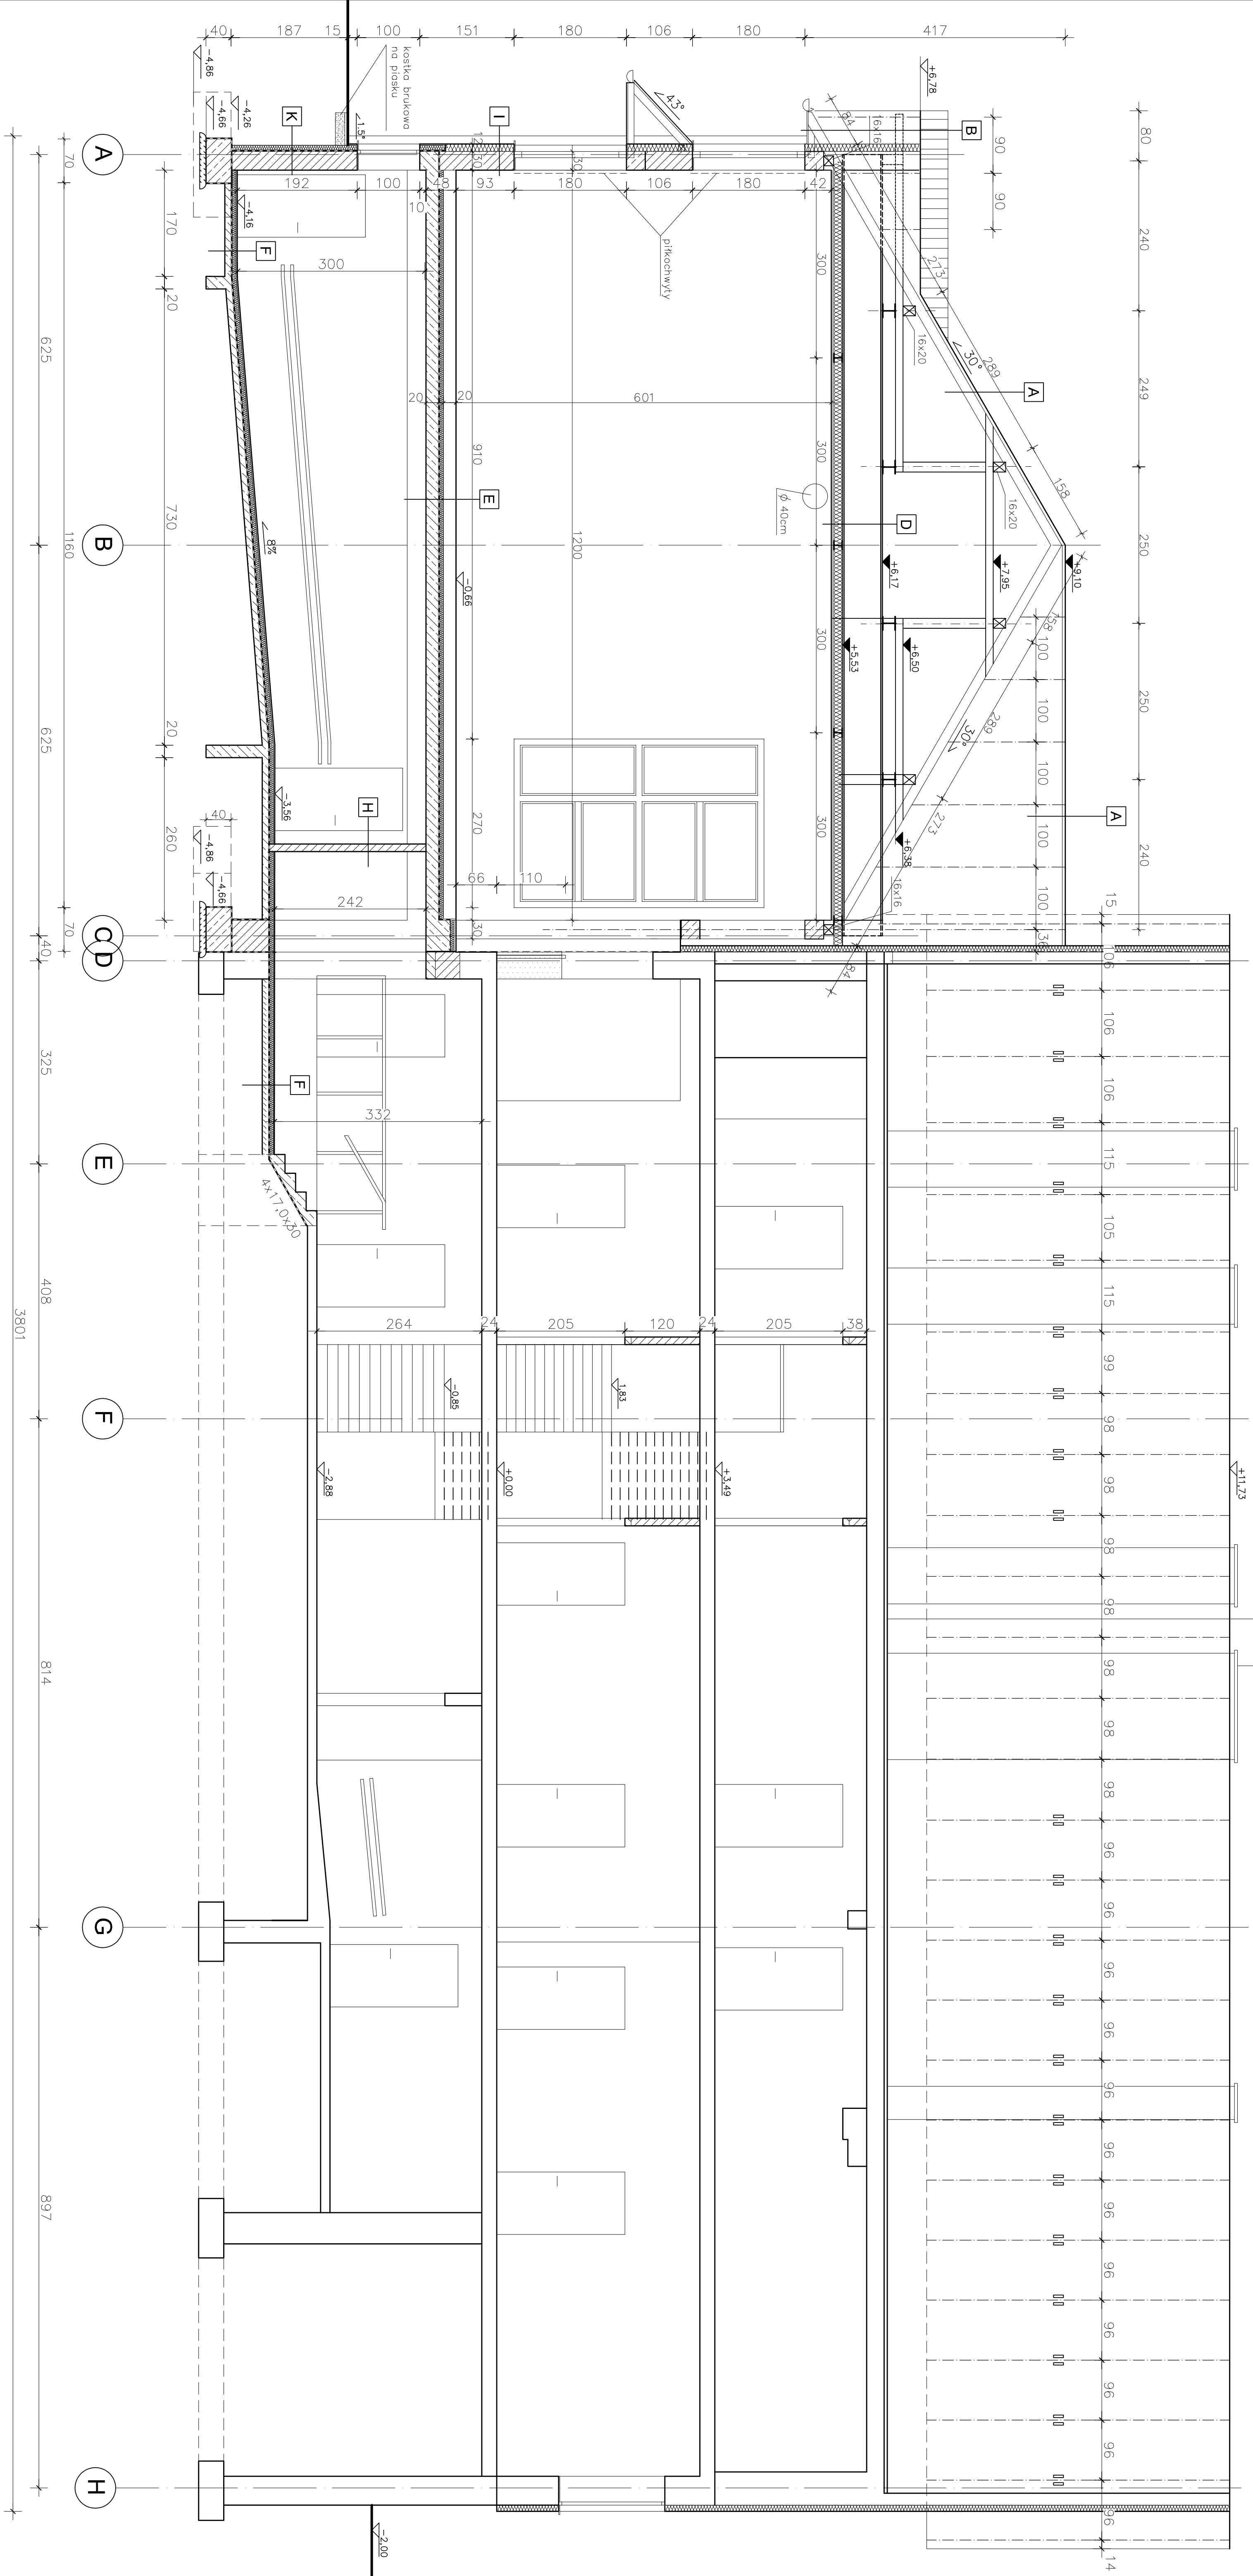

LEGENDA

ściana śliskująca

wyburzenia

ściany projektowane

izolowania

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Sławomir Biały
nr ewid. upr. 532/62

SPRACOWIZJA:

mgr inż. arch. Sławomir Biały
nr ewid. upr. 532/62

INWESTOR:

GMINA CHEŁMEC ul. PAPIESKA 2
OBJEKT: SALA GIMNASTYCZNA W LIBRANTOWIE
NR DZIKI: 129/1, 129/2, 131/1, 131/2, 131/3
NAZWA: RYSUNKU
PRZEMKÓJ B-B
STADIUM
PROJEKT B-W

DATA

06-2009r.
NR RYSUNKU
8
SKALA
1:50
AUTOR: 12.2009r.