

INSPEKTOR

pieczęć i podpis

mgr Elżbieta Paciecha

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA PROJEKTU:

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu
polegającej na oznakowaniu odcinka
drogi gminnej nr 290227K w
miejscowości Wielogłowy

ADRES OBIEKTU:

DG 290227K
Miejscowość: Wielogłowy
Powiat: nowosądecki
Województwo: małopolskie

INWESTOR:

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

BRANŻA:

drogowa

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Dariusz Sądecki

numer uprawnień: MAP/0337/PBD/17
tel. 504 233 136
Uprawnienia do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń
Nr upraw. MAP/0337/PBD/17

DATA OPRACOWANIA:

2019

AD ECO BAU
DARIUSZ SĄDECKI
ŚWINIARSKO 323
33-395 CHELMIEC

AD
ECO
BAU

Zawartość opracowania

I. Część opisowa

Spis treści

1. Przedmiot opracowania:.....	3
2. Podstawa opracowania:.....	3
3. Stan istniejący:	4
4. Zakres opracowania:	4
5. Terminy:	5
6. Znaki drogowe:	6
7. Umieszczenie znaków:.....	7

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25 000.....	8
2. Plany sytuacyjne.....	9

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej zmiany organizacji ruchu polegającej na oznakowaniu odcinka drogi gminnej miejscowości Wielogłowy gm. Chelmiec

Opracowanie zawiera zmianę w stałej zmianie organizacji ruchu dla oznakowania odcinka drogi gminnej nr 290227K w liniach rozgraniczających w miejscowości Wielogłowy.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. *w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem*. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r., poz. 1729.
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. *w sprawie znaków i sygnałów drogowych*. Dz. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r., poz. 1393.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. *w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach*. Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.
- *Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach*. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.
- *Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach*. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.
- *Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach*. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.

- *Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.* Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*. Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908.
- Plan orientacyjny w skali 1: 25 000;
- Plan sytuacyjny;
- Wizja lokalna w terenie
- Dokumentacja fotograficzna

3. Stan istniejący:

Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem po remoncie będzie posiadała się przekrój jednojezdniowym dwukierunkowym o szerokości jezdni ok. 4,5m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,0m. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Na całej długości odcinka objętego opracowaniem po drugiej stronie będzie znajdowało się pobocze o szerokości 0,5m. Wielkość ruchu pieszego – małą..

4. Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera stałe zmiany w oznakowaniu odcinka drogi gminnej 290227K w związku jej remontem. Stałe zmiany w organizacji ruchu będą polegały na umieszczeniu znaków B-20 na obydwu końcach drogi. Natomiast na drogach z którymi się łączy będą umieszczone znaki D-1 ok 20m od skrzyżowań. Dodatkowo na krawędzi zostanie wymalowana linia P-7c.

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter stały i wprowadza się je w celu poprawy bezpieczeństwa na remontowanym odcinku drogi.

5. Terminy:

Planowany termin wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu nastąpi w 2019r. po uzyskaniu niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia oraz po remoncie drogi

6. Znaki drogowe:

Oznakowanie (wielkości znaków, kolorystyka, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach." (Dz.U.Nr220, póź. 2181) (Załącznik 1- 4);

Znaki należy ustawić:

- na wysokości: 2,2 m mierząc od powierzchni pobocza oraz 2,0 m od powierzchni chodnika do dolnej krawędzi znaku;
- tarcze znaków należy odchylić o około 5° w kierunku jezdni od linii prostopadłej do osi drogi.
- w odległości 0,5 m - 2,0 m od krawędzi jezdni
- min. odległość pomiędzy znakami - 10m obszar zabudowany.

7. Umieszczenie znaków:

Lokalizację projektowanego oznakowania drogowego zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym.


Opracował :



PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:25 000

* Projekt stałej zmiany organizacji ruchu
polegającej na oznakowaniu
drogi gminnej w m. Wielogłowy

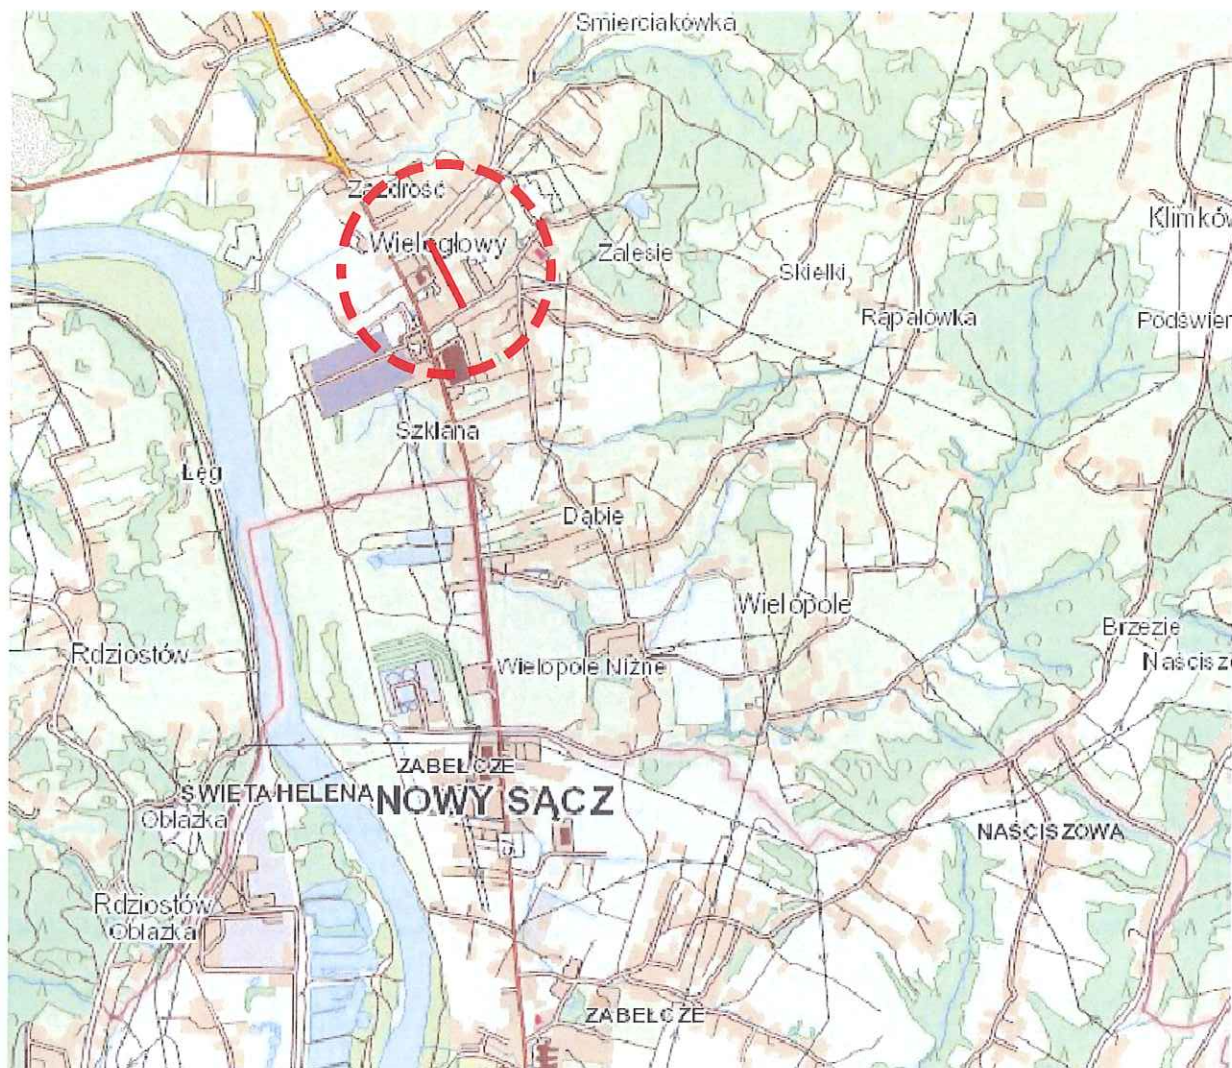

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu
polegającej na oznakowaniu odcinka
drogi gminnej nr 290227K w m. Wielogłowy

Nazwa
opracowania:

Adres Obiektu: DG 290227K
powiat: nowosądecki
miejscowość: Wielogłowy

Skala: 1:25000

Nr Rys: 1.0

Inwestor: Gmina Chełmiec ul. Papieska 2,
33-395 Chełmiec

Data: Kwiecień 2019


Przedmiot rysunku: Plan orientacyjny

Opracowanie:

Projektował:
mgr inż. Dariusz Sądelski
nr upr. MAP/0337/PBD/17

Podpis:

Projekt stałej
organizacji ruchu

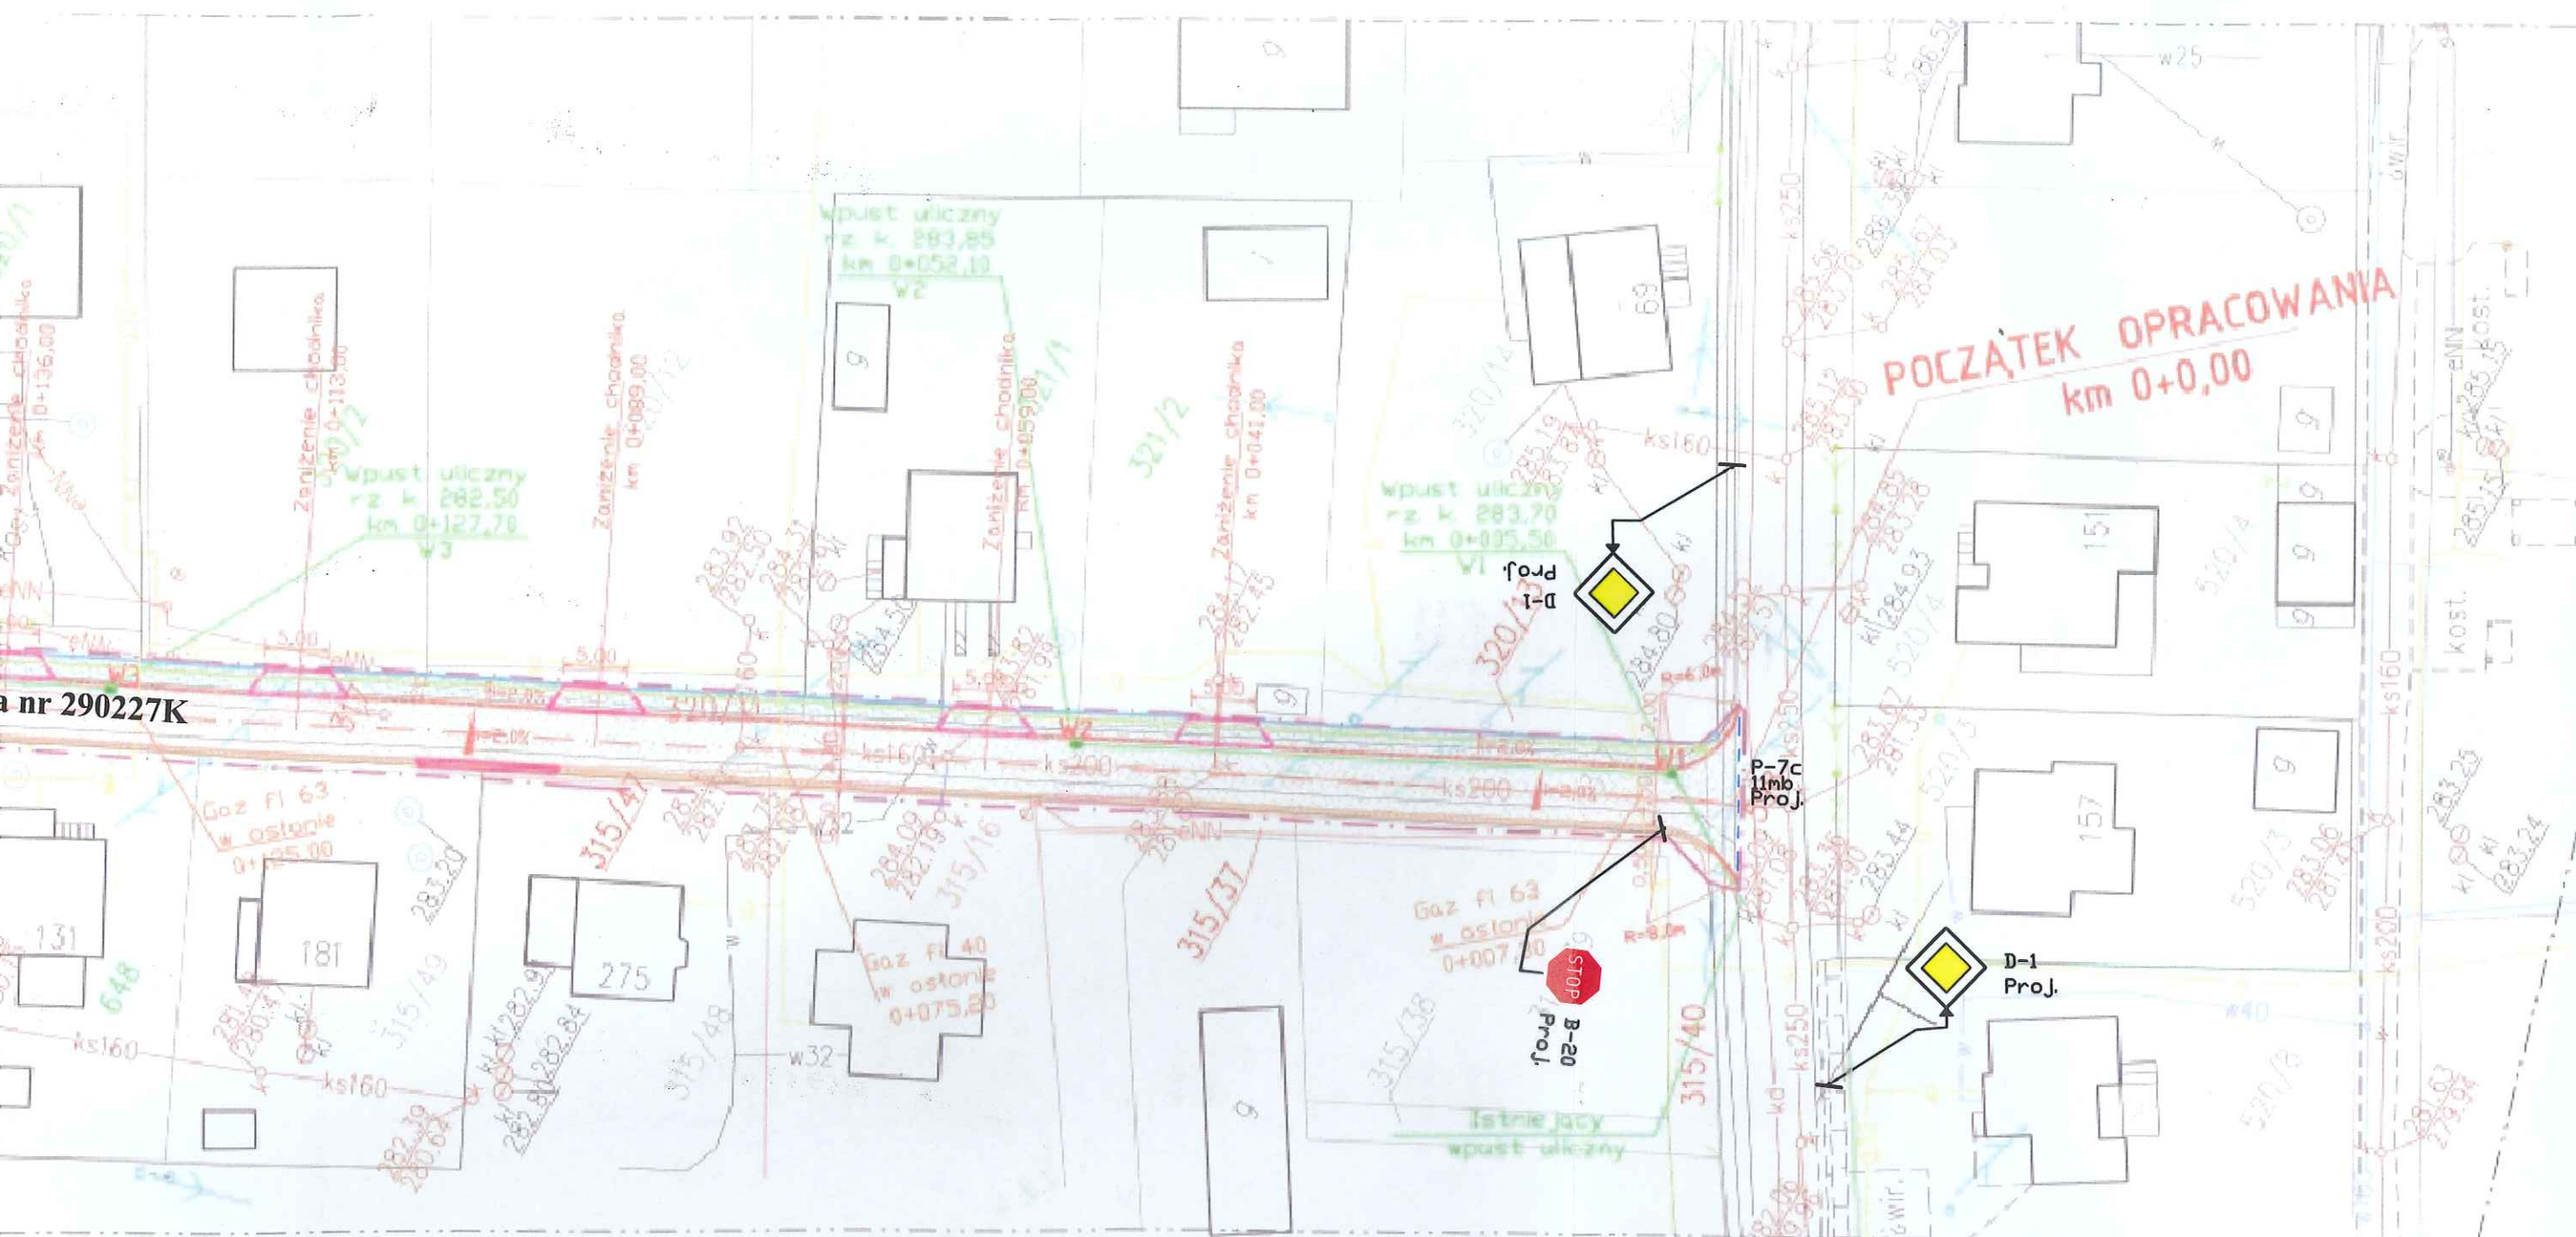

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w NOWYM SĄCZU

Do: decyzji - uzgodnień - pisma

znak: PZD-UD... z dnia 12.04.2018

INSPEKTOR
mgr Elżbieta Pociecha

AD ECO BAU

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu
polegającej na oznakowaniu odcinka
drogi gminnej nr 290227K w m. Wielogłowy

Nazwa opracowania:	DG 290227K powiat: nowosądecki miejscowość: Wielogłowy	Skala: 1:500
Adres Obiektu:		Nr Rys: 2.0
Investor:	Gmina Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec	Data: Kwiecień 2019
Przedmiot rysunku:	Plan sytuacyjny	Opracowanie:
Projektował:	mgr inż. Dariusz Sądelski nr upr. MAP/0337/PBD/17	Projekt stałej organizacji ruchu
Podpis:		

