



słup S1 1szt
25x25

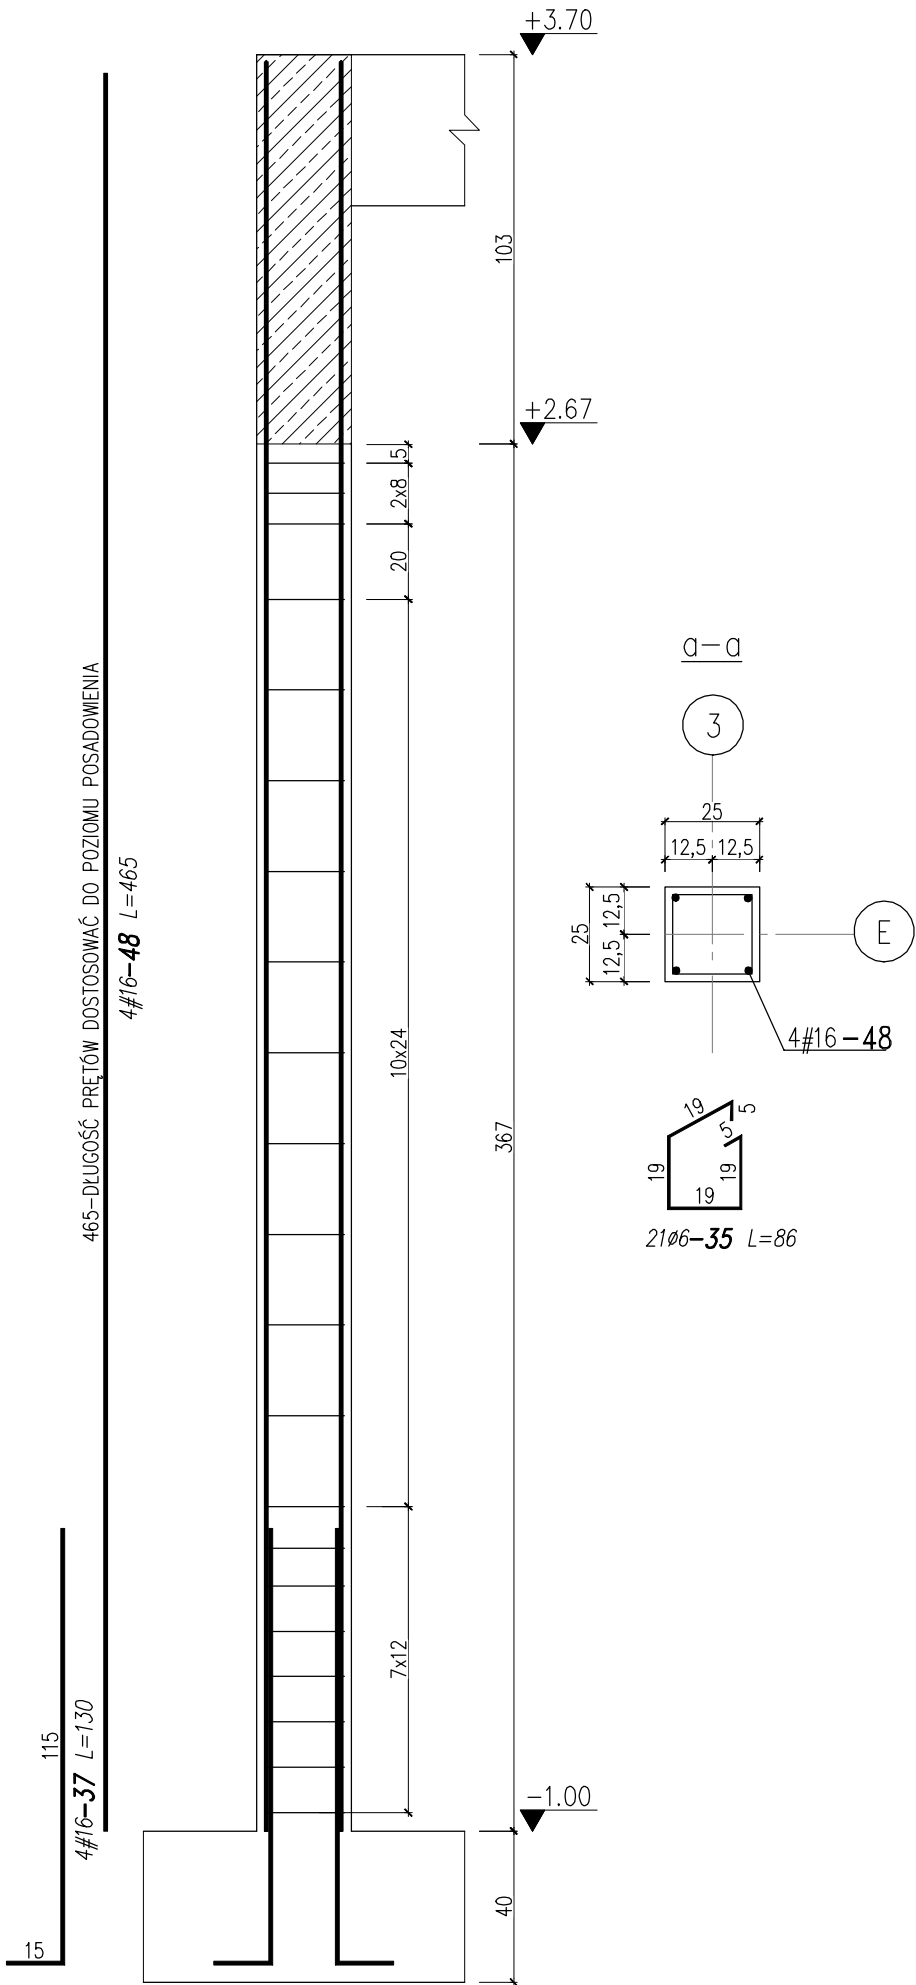

słup S2 1szt
25x45

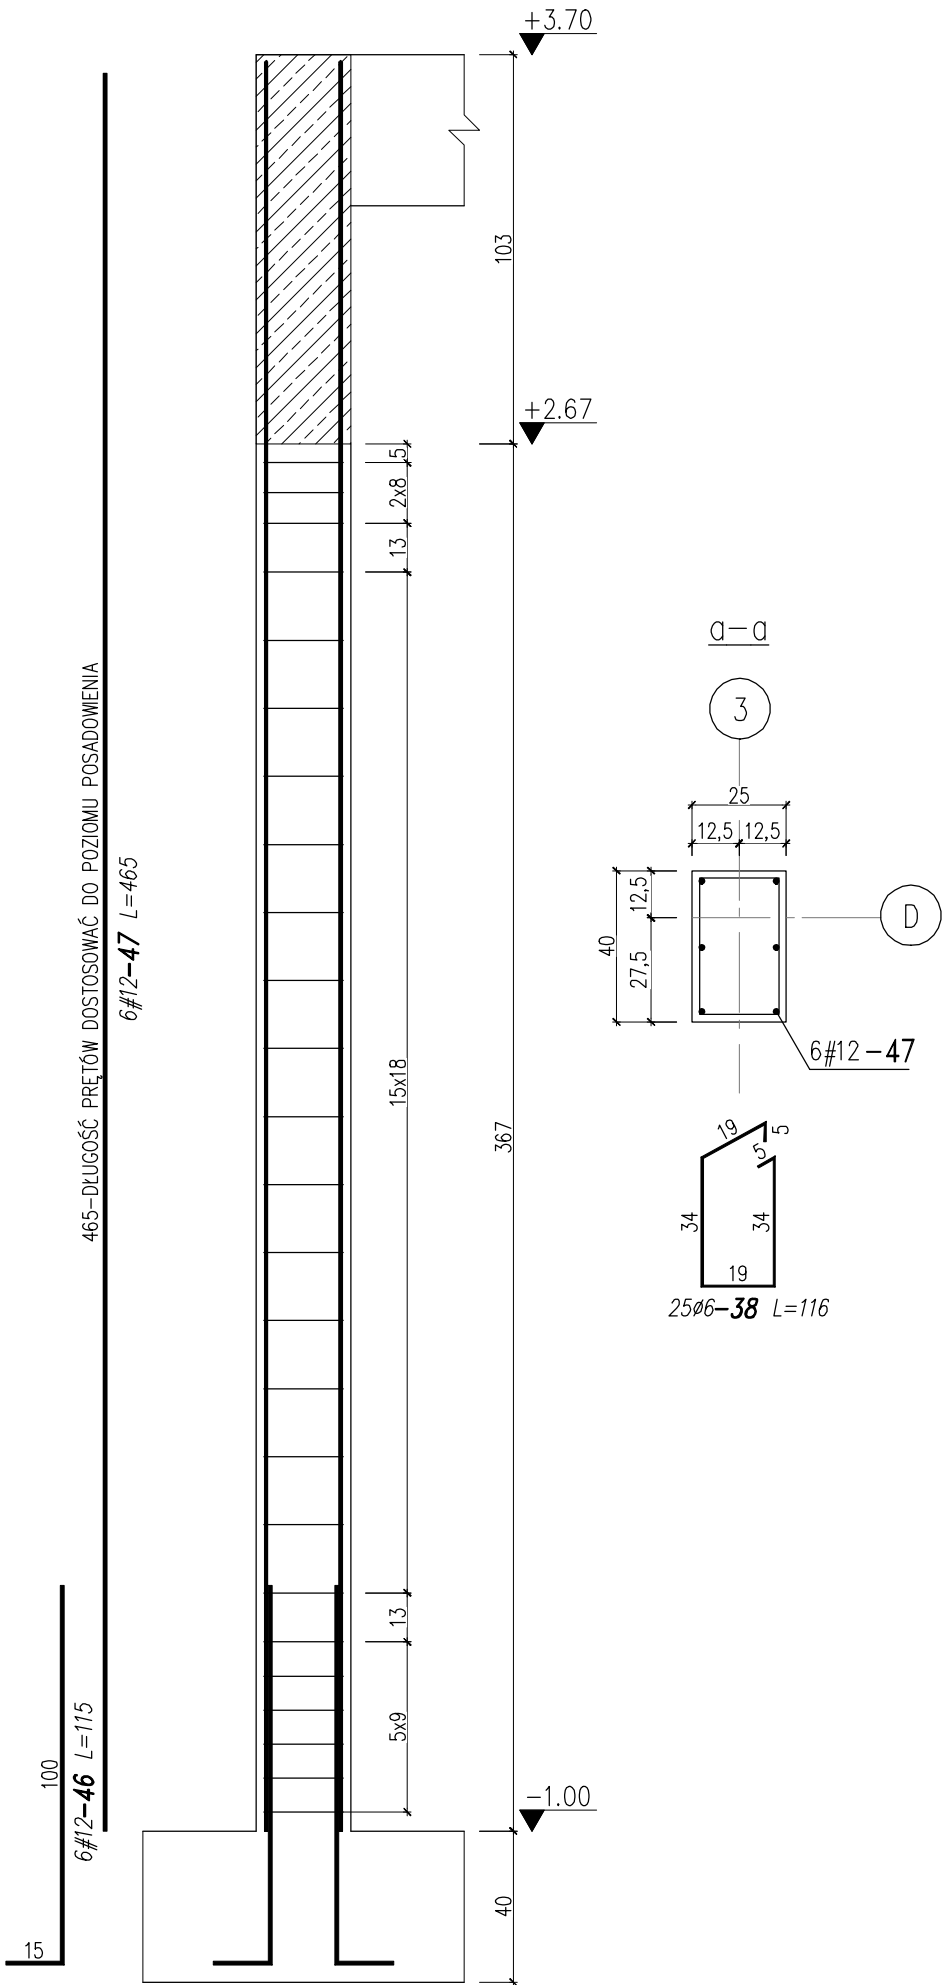


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

1	2	3	4	5	6	7	8
numer	kształt	sztuk	średnica	klasa	długość	masa jedn.	masa cała
35	2-wymiary po wewnętrznej 19	21	6	A-I	86	0.222	4
37	15-115	4	16	RB500W	130	1.578	8.2
38	5-wymiary po wewnętrznej 19	25	6	A-I	116	0.222	6.4
46	15-100	6	12	RB500W	115	0.888	6.1
47	465	6	12	RB500W	465	0.888	24.8
48	465	4	16	RB500W	465	1.578	29.4

PODSUMOWANIE

STAL/ŚREDNICA	masa [kg]	długość [mb]
A-I/Ø6	10.4	47.1
RB500W/Ø16	37.6	23.8
RB500W/Ø12	30.9	34.8
razem	78.9	105.7

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

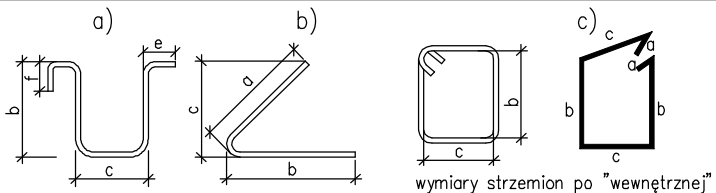

STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
- WYMIARY PODANO W [CM], RZĘDNE W [M].
- DŁUGOŚCI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE NA POZIOMU POSADOWENIA FUNDAMENTÓW

BETON	C20/25
STAL ŻEBROWANA	A-IIIIN /RB500/
STAL GŁADKA	A-I /St3s/

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002-2 OBREB PIĄTKOWA 0017 DZIAŁKA 479/5		
inwestor:	STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA" UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK UPR.244/2001		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR.150/2001		podpis:
skala:	data:	stadium:	branża:
1:20	01.2018	P.W.	KONSTRUKCJA
rysunek:	SŁUPY ŻELBETOWE		numer:
			K5