



Remont drogi gminnej 290313K Zagroda  
km 0+000 – 0+700  
km 0+750 – 0+850

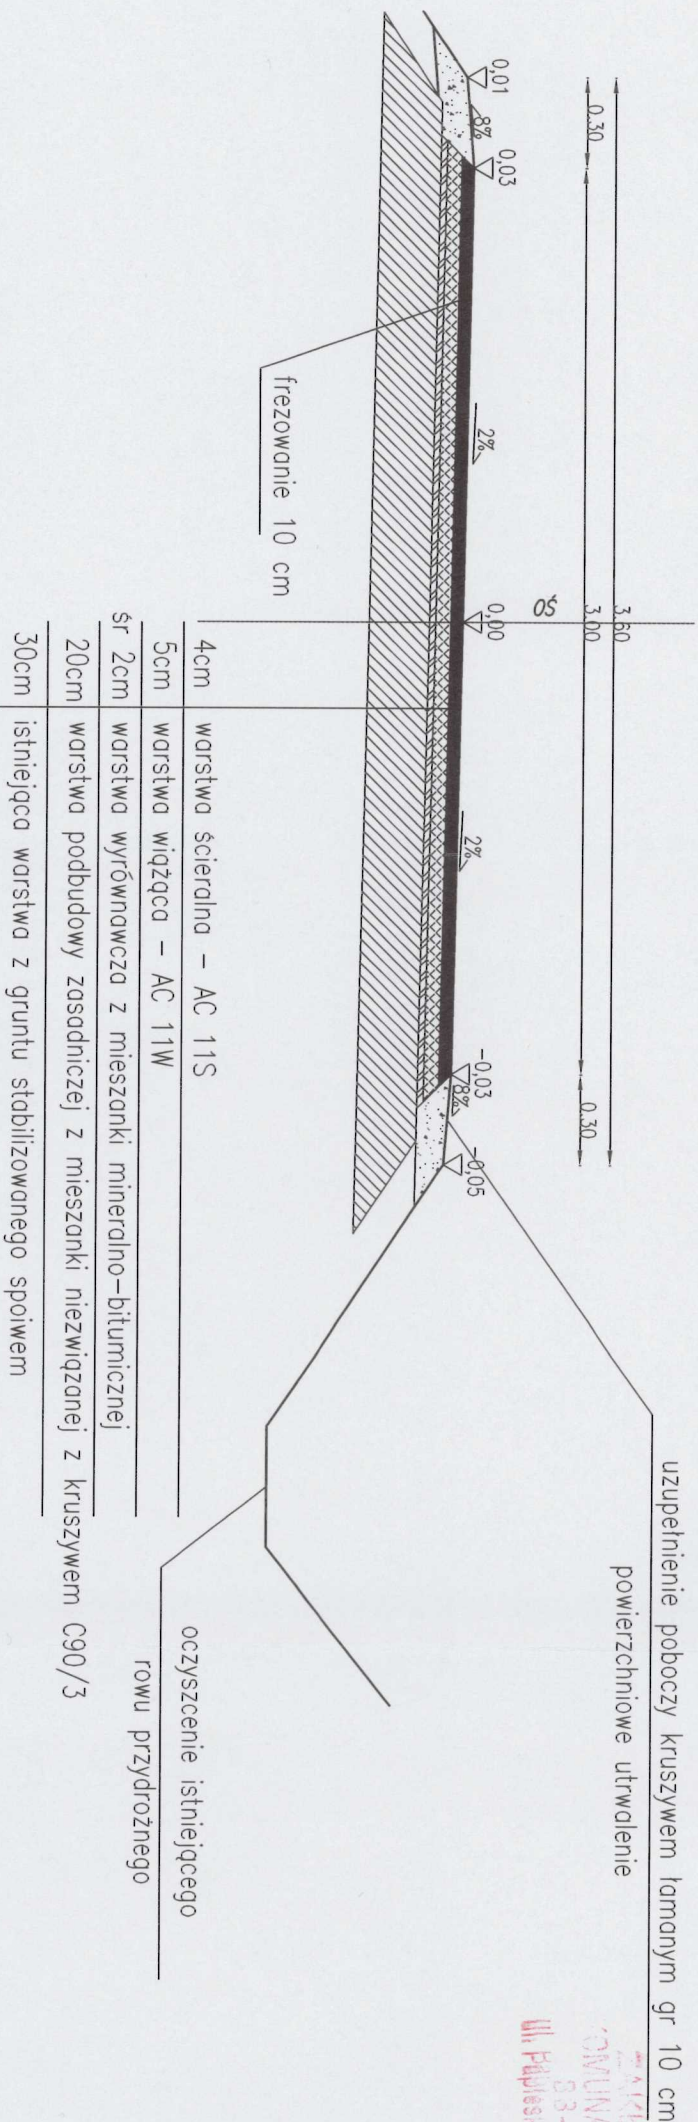

uzupełnienie poboczy kruszywem łamany gr 10 cm

Remont drogi gminnej 290313K Zagroda

km 0+850 – 1+075

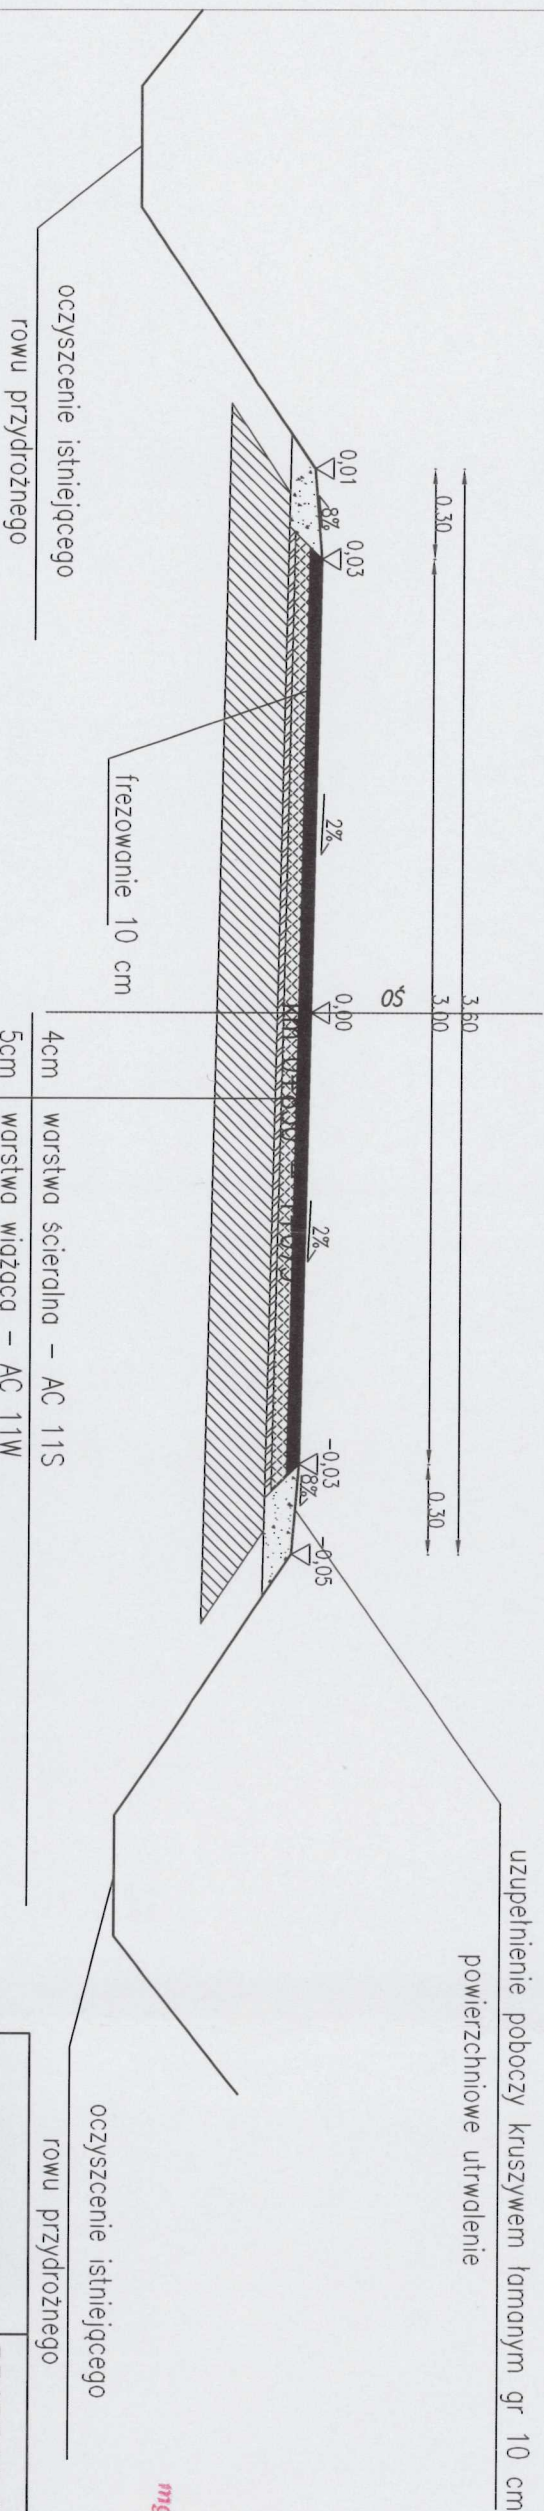

uzupełnienie poboczy kruszywem łamany gr 10 cm

powierzchniowe utwardzenie

oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego

4cm	warstwa ścierna – AC 11S
5cm	warstwa wiążąca – AC 11W
20cm	warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej
30cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

istniejąca warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o  $R_m=2,5$  Mpa

<b>PRODRÓG</b>		<b>PRODRÓG Paulina Pandyra–Ostrowska</b> ul. Jarmnicka 61 • 33–300 Nowy Sącz tel. 694–124–124 e-mail: biuro@prodrog.pl	
Adres Obiektu: Powiat: Nowosądecki Gmina: Chelmiec Miejscowość: Poszyn		Inwestor: Gmina Chelmiec ul. Papińska 2 33–395 Chelmiec	
Skala: 1:25		Nazwa Obiektu: Remont drogi gminnej 290313K Zagroda	
Nr rys.: 3.1		Treść rysunku: Przekrój typowy	
Data: grudzień 2020		Stadium Projekt uproszczony	
Projektant: mgr inż. Paulina Pandyra–Ostrowska MAP/0016/POOD/11		Podpis: 	

DYREKTOR


mgr Bogumiła Wszkilar-Lejto

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHELMIEC  
ul. Papińska 2, tel. 18 545 02 27, 28, 31, 50  
+490752163



ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHELMIEC  
ul. Papieska 2, tel. 13 545 02 27, 28, 31, 56  
- 490752163 -

Remont drogi gminnej 290313K Zagroda  
km 0+700 – 0+750

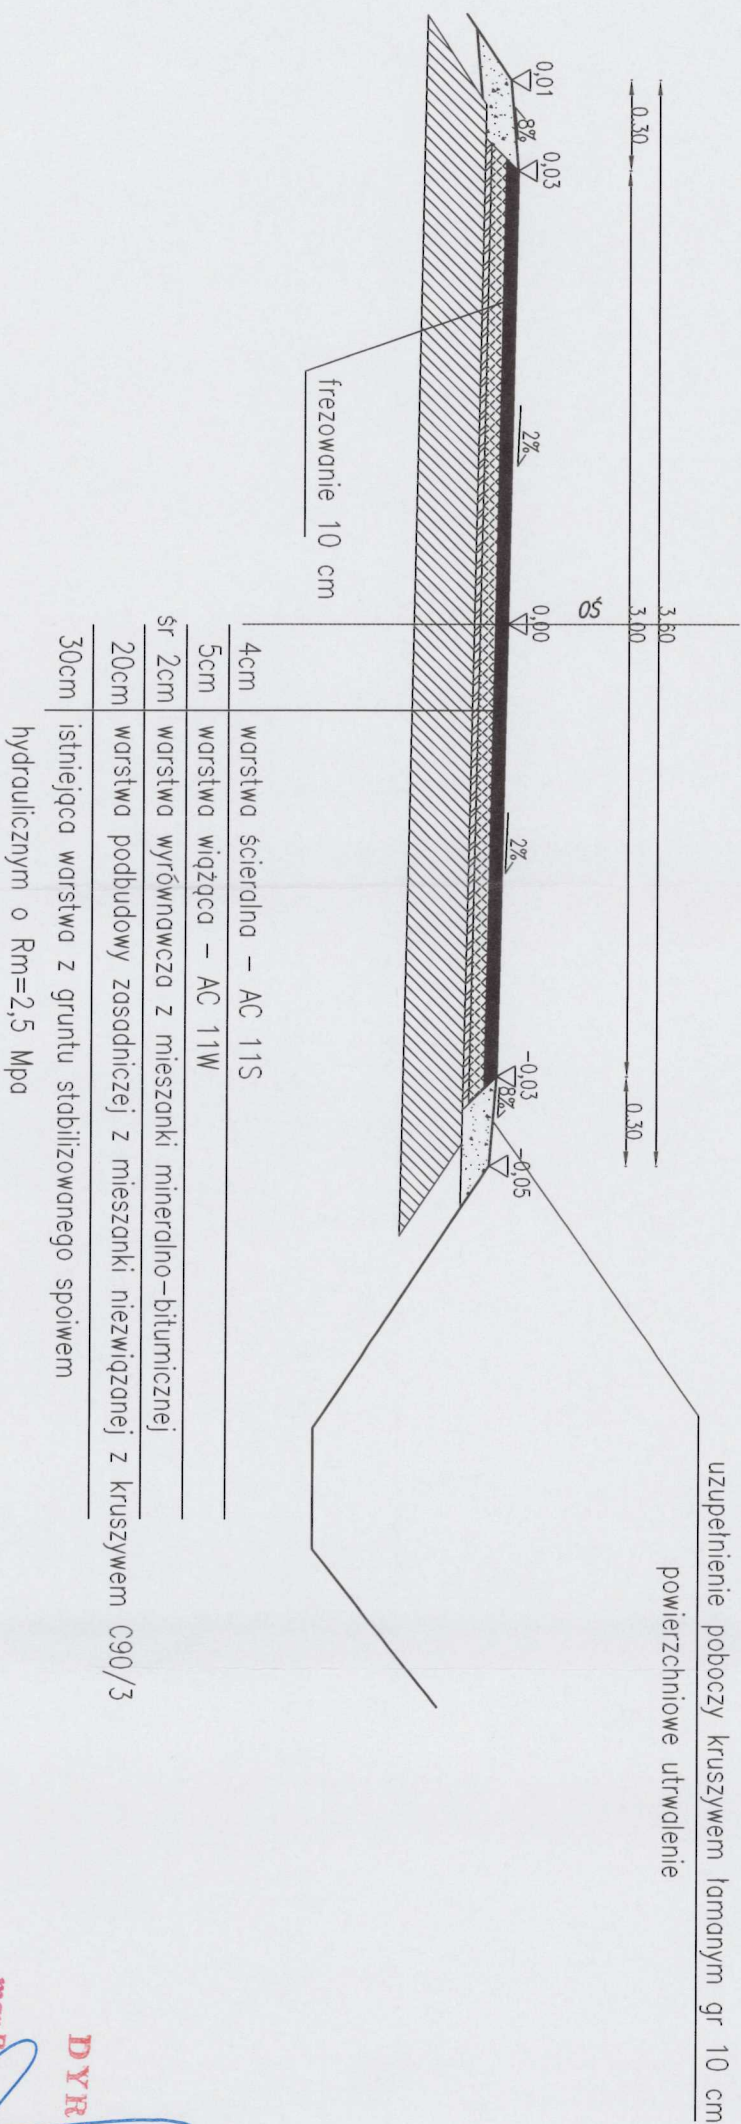

**DYREKTOR**  
*mgr Bogumiła Aszklar-Lelito*

<b>PRODRÓG</b>		<b>PRODRÓG Paulina Pandyra–Ostrowsk</b> ul. Jamnicka 61 , 33–300 Nowy Sącz tel. 694–124–124 e-mail: biuro@prodrog.pl	
<b>Adres Obiektu:</b> Powiat: Nowosądecki Gmina: Chelmiec Miejscowość: Paszyn		<b>Inwestor:</b> Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33–395 Chelmiec	
<b>Skala:</b> 1:25		<b>Nazwa Obiektu:</b> Remont drogi gminnej 290313K Zagroda	
<b>Nr rys.</b> 3.2		<b>Treść rysunku:</b> Przekrój typowy	
<b>Data:</b> grudzień 2020		<b>Stadium</b> Projekt uproszczony	
<b>Projektant:</b>		<b>mgr inż. Paulina Pandyra–Ostrowska</b> MAP/0019/P00D/11	
		<b>Podpis:</b> <i>Paulina Pandyra</i>	