

Remont Drogi Gminnej "Kąty do Wilków " w miejscowości Wola Marcinkowicka na długości 955 mb. Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty ziemne - rozbiórkowe; profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wyremontowanie dolnej podbudowy gr. 15 cm, warstwy górnej z kruszywa łamanego grubości 10 cm na odcinku 475 mb oraz 5 cm na odcinku 130 mb. Założono bitumiczne prace remontowe z wiązane z warstwą przeciw spękania z siatki pod warstwą wyrównawczą oraz w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na odcinku 955 mb, poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,30 gr. 10 cm.

mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr MAP/0011/PWOD/11

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "Kąty do Wilków" w miejscowości Wola Marcinkowicka


Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Środki Własne 955 mb				
1.	KNNR 6 802 04	Rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 10 km	m2	194
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie oczyszczenie i zagęszczanie podłoża i poboczy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2178
3.	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m2	1710
4.	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	1710
5.	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m2	468
6.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gryzowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm	m2	1875,5
7.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	2999
8.	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych	m2	99
9.	KNNR 6 308 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gryzowych warstwa asfaltowa wyrównawcza	t	25
10.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gryzowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 5 cm	m2	2999
11.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gryzowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 5 cm - zjazdy	m2	140
12.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31,5 mm - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 10 cm	m2	558

Opracował:

Nowy Sącz 20.03.2017 r


mgr inż. Adam Konicki
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr MAP/0011/PWGB/11

Remont Drogi Gminnej "Kały do Wilków"
w miejscowości Wola Marcinkowicka odc 4,75 mb

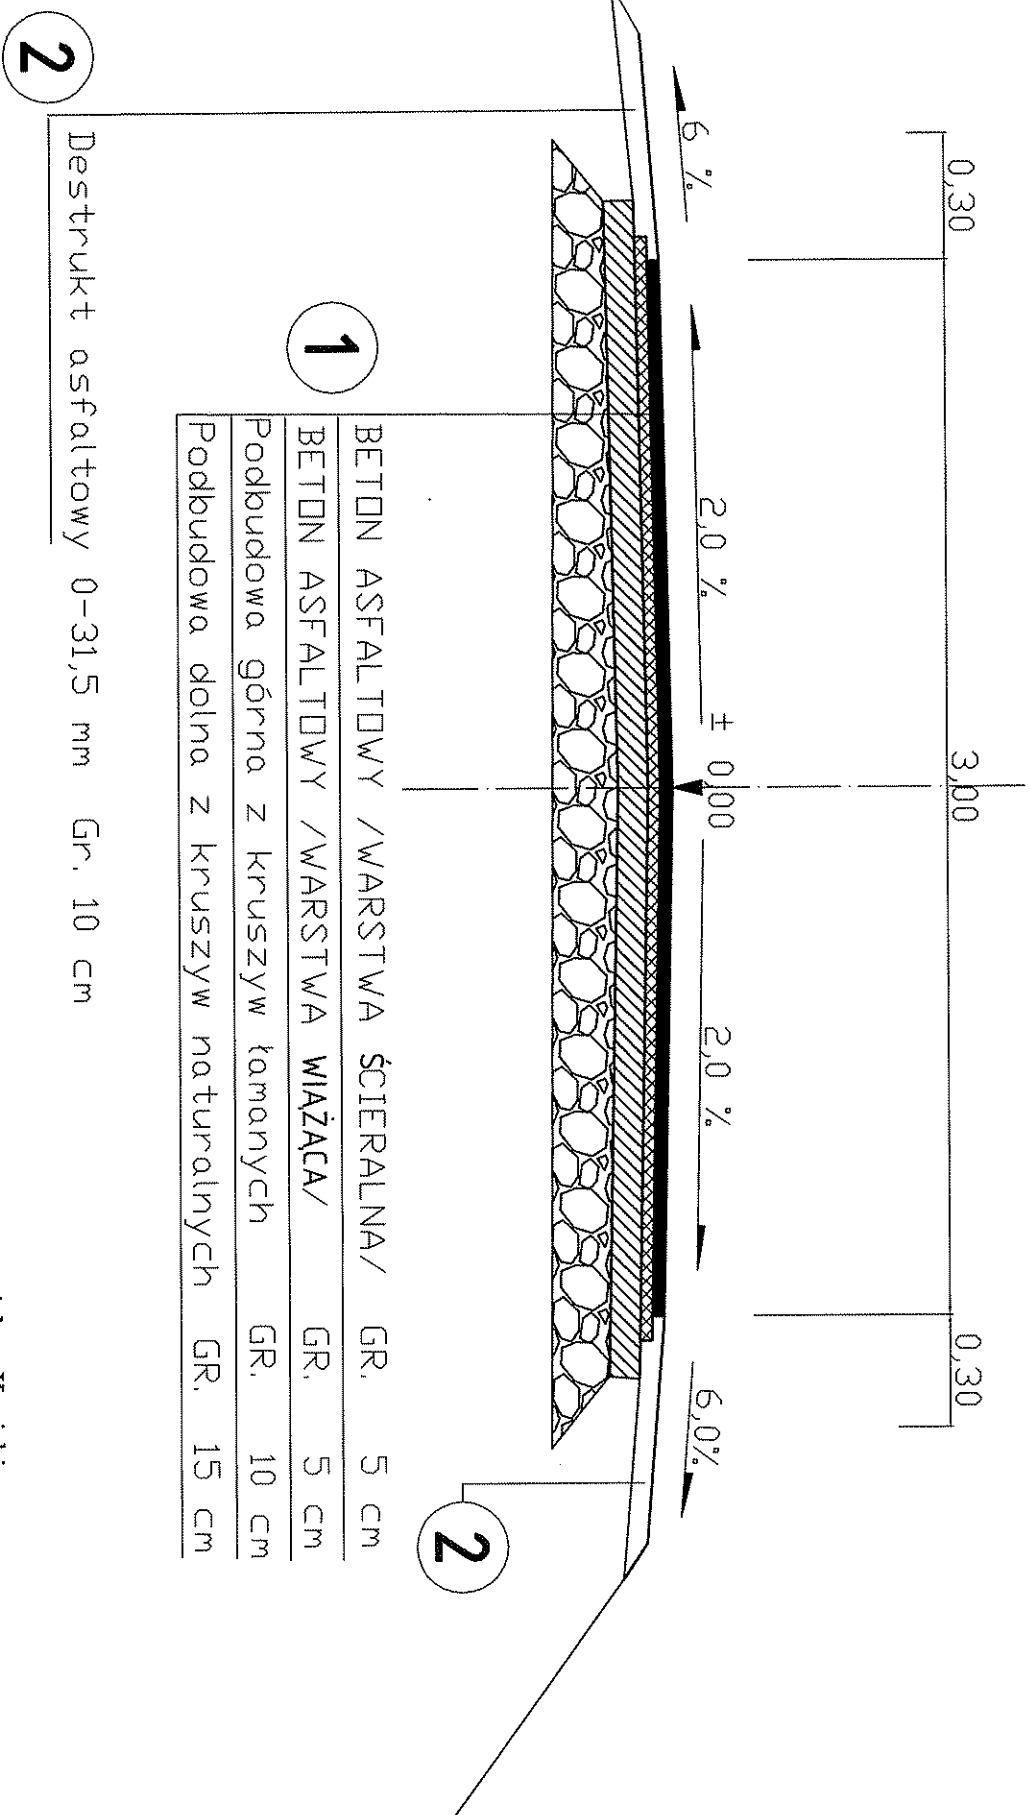


mgr inż. Adam Konicki
uprawniony do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
N/MAP/10011/PWMD/11

Remont Drogi Gminnej "Kąty do Wilków" w miejscowości Wola Marcinkowicka odc 130 mb

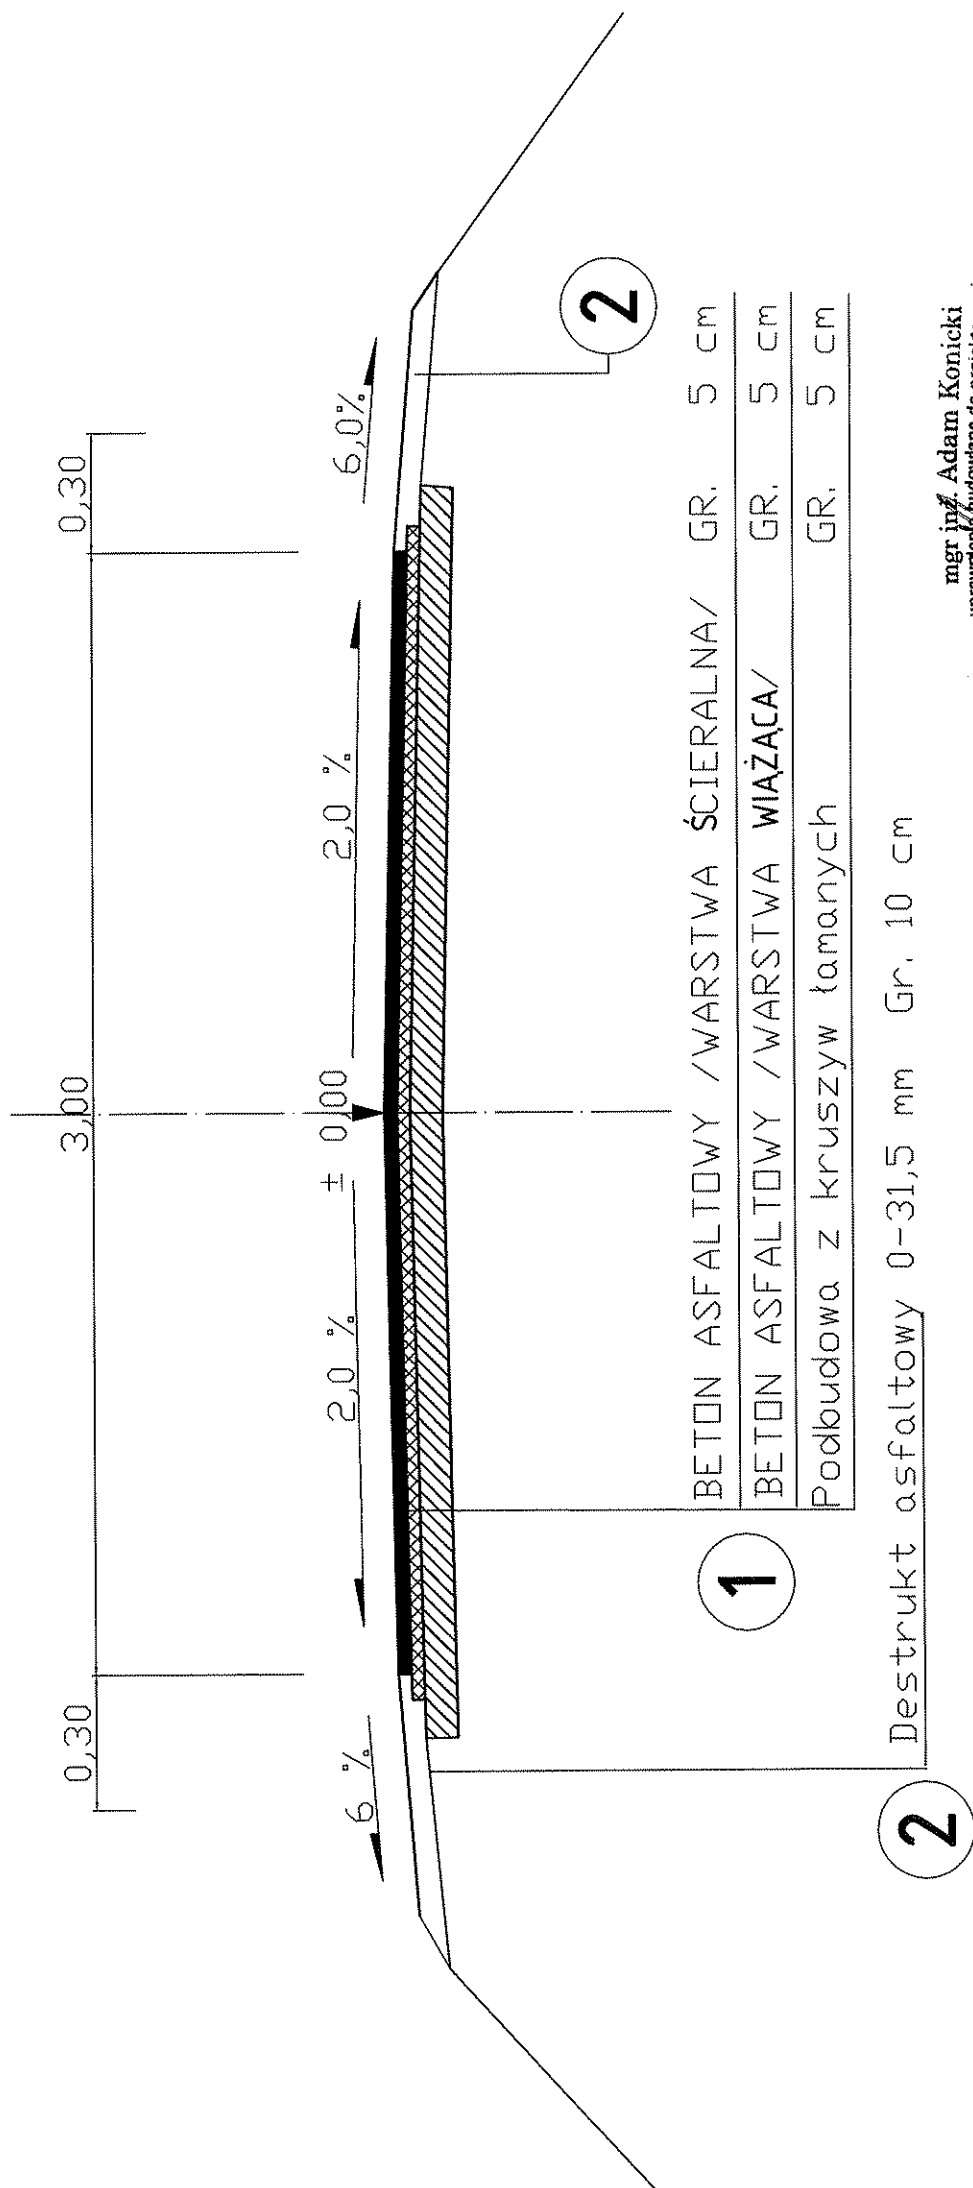

mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr MAP/00011/PWQB/11

Remont Drogi Gminnej "Kąty do Wilków"
w miejscowości Wola Marcinkowicka odc 350 mb

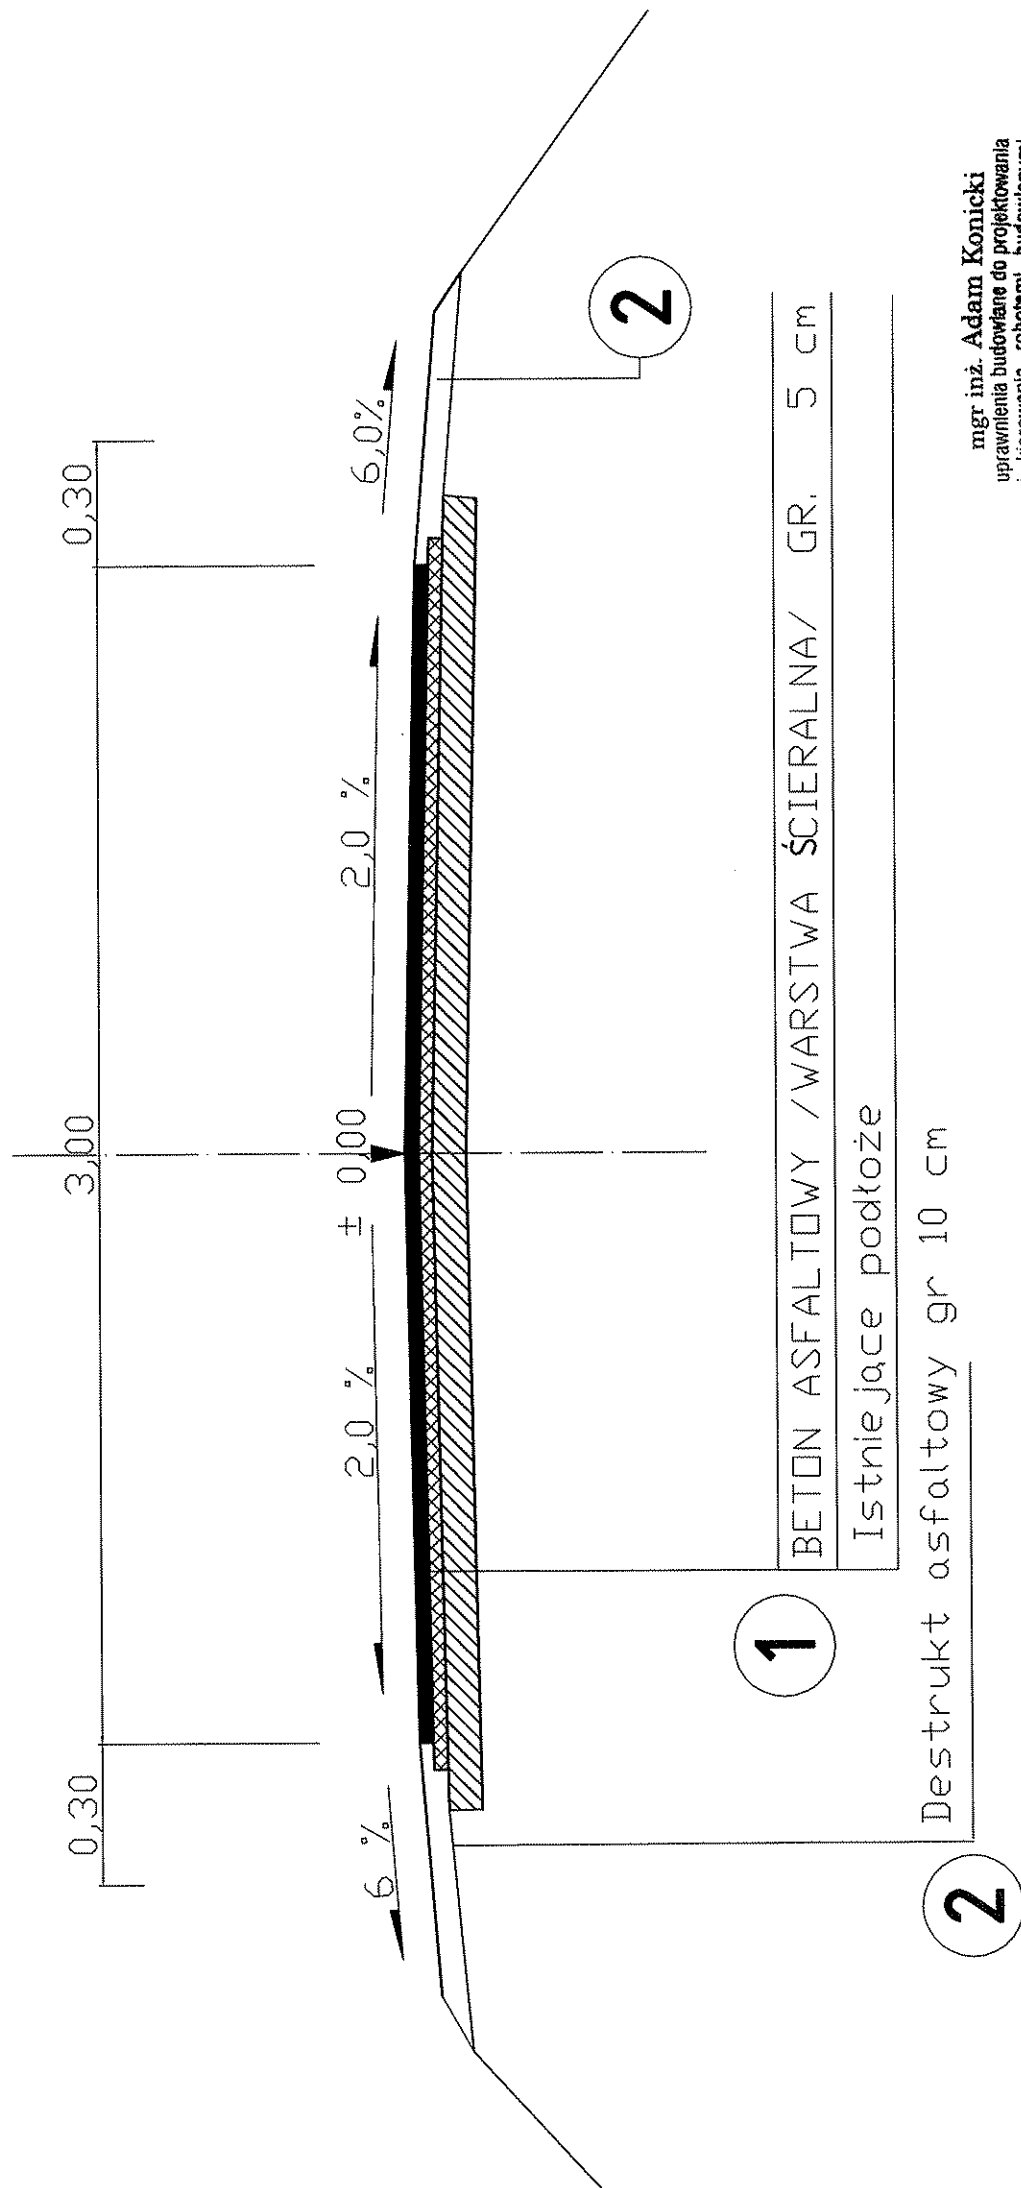

mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr MAP/Q011/PWOD/11